




LED 2D TC-DD GR8 2P 7W (16W) 800lm 835 EM+AC

Numéro d'article 146286

BAI LED 2D TC-DD GR8 2pins 7W (16W) 800lm 3500K 130° 27x136mm Opale CCG
Ballast ferromagnétique + AC 230V-240V

La lampe Bailey Lights LED 2D est une alternative pratique, fiable et abordable aux anciennes lampes fluocompactes 2D utilisées dans les hublots. Les lampes LED 2D de Bailey permettent un remplacement direct des lampes 2D 16W 2 broches, fonctionnant sur ballasts ferromagnétiques ou en direct 230V (Voir Mode d'emploi). Le luminaire équipé de LED 2D permettra de réaliser d'énormes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance grâce à la durée de vie plus longue des lampes. La forme 2D classique offre une distribution de lumière uniforme qui satisfera les utilisateurs finaux. Utilisation en 230V direct ou sur ballast ferromagnétique existant. Remplacez l'ancien starter pour lampe fluorescente par le starter LED (inclus dans l'emballage). Plage de température ambiante: -10°C à +40°C.

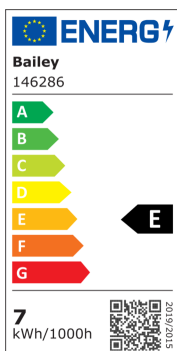

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	146286
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2D GR8 EM+AC

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	43 - 43
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	7 - 7
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	800 - 800
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
efficacité lumineuse [lm/W]	114
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	autre
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	autre
couleur	blanc
température de couleur [K]	3500 - 3500
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	130 - 130
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	136
longueur [mm]	27
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



146056

DULUX SQ LED 2D
EM & AC GR8 7W
(16W) 720lm 830



146057

DULUX SQ LED 2D
EM & AC GR8 7W
(16W) 720lm 835