




## LED Protection T8 Switch 1200 G13 18W (36W) 1980lm 830-865 EM+AC

Numéro d'article 146308

BAI T8 Switch LED Tube 28x1200mm G13 18W (36W) 1900-1980lm 3CCT 3000K 4000K 6500K CRI80 Protection contre les éclats PET HACCP EM Retrofit + AC 230V-240V 220° Temp. -20°C +25°C Alt T26 TLD Lumilux Lampe LED

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Ajustez la température de couleur de votre éclairage à la température de couleur souhaitée en appuyant simplement sur un interrupteur. Choisissez entre trois teintes : 3000K, 4000K ou 6500K. Remplacez le starter existant du tube fluorescent par le starter LED (fourni). Protection contre les éclats grâce à un revêtement PET spécial. Soutenir la mise en œuvre des concepts HACCP de la production à la présentation. Plage de température ambiante: -20°C à +25°C.

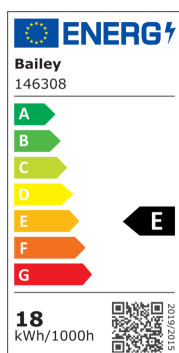

### Attributs de Classification Générale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes                 |
| Classe ETIM           | Lampe LED              |
| Code produit          | 146308                 |
| Marque                | Bailey                 |
| Nom série de produits | Ecoplus LED tube       |
| Type de produit       | T8 Shatterproof Switch |

## Attributs de classification

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| courant nominal [mA]                                    | 90 - 90               |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9                   |
| puissance de la lampe [W]                               | 18 - 18               |
| type de tension                                         | CA                    |
| flux lumineux [lm]                                      | 1900 - 1980           |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 1980                  |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 110                   |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| forme de la lampe                                       | tubes, à double socle |
| Lampe à filament                                        | Non                   |
| finition verre/couvercle                                | opale                 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | froid >5 300 K        |
| socle                                                   | G13                   |
| couleur                                                 | blanc                 |
| température de couleur [K]                              | 3000 - 6500           |
| couleur du boîtier                                      | blanc                 |
| angle de rayonnement [°]                                | 220 - 220             |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                 |
| réglable                                                | Non                   |
| diamètre [mm]                                           | 28                    |
| longueur [mm]                                           | 1200                  |
| classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Désignation de lampe                                    | T8                    |
| classe d'efficacité énergétique                         | E                     |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 12500                 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 18                    |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 25000                 |
| commande à distance possible                            | Non                   |
| avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1                   |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| compatible IFTTT                                        | Non                   |