




## LED PL Verre TC-D G24d 2P 6W (18W) 800lm 830 EM+AC

Numéro d'article 146313

BAI LED PL Verre G24d 2-pins TC-D 6W (18W) 3000K Dépolie 800lm 230V-240V 360° 34x143mm Temp. -20°C +45°C Lampe LED Alt PLC Dulux D

Les lampes LED PL G24 (à deux broches) TC-D remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme éclairage d'orientation. Cette série LED PL a la même forme et les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. De plus, comme leurs prédécesseurs, elles sont en verre, ce qui assure la même uniformité de lumière. Elles sont une alternative éco-responsable 1-pour-1. Connecter directement à la tension du secteur (AC). Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG), démonter le ballast avant d'utilisation! Déconnecter ballast magnétique est facultative, pas nécessaire.

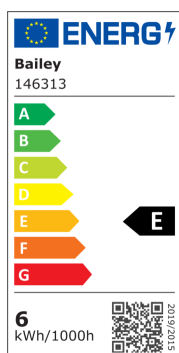

### Attributs de Classification Générale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe ETIM           | Lampes        |
| Classe ETIM           | Lampe LED     |
| Code produit          | 146313        |
| Marque                | Bailey        |
| Nom série de produits | LED PL        |
| Type de produit       | G24d 2P Glass |

## Attributs de classification

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| courant nominal [mA]                                    | 48 - 48               |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.5                   |
| puissance de la lampe [W]                               | 6 - 6                 |
| type de tension                                         | CA                    |
| flux lumineux [lm]                                      | 800 - 800             |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 800                   |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 133                   |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| forme de la lampe                                       | tubes, à socle unique |
| Lampe à filament                                        | Non                   |
| finition verre/couvercle                                | opale                 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K        |
| socle                                                   | G24d                  |
| couleur                                                 | blanc                 |
| température de couleur [K]                              | 3000 - 3000           |
| couleur du boîtier                                      | blanc                 |
| angle de rayonnement [°]                                | 360 - 360             |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM5                 |
| réglable                                                | Non                   |
| diamètre [mm]                                           | 34                    |
| longueur [mm]                                           | 143                   |
| classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Désignation de lampe                                    | autre                 |
| classe d'efficacité énergétique                         | E                     |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 6                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000                 |
| commande à distance possible                            | Non                   |
| avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                   |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| compatible IFTTT                                        | Non                   |

### Produits similaires



**143153**

LED PL TC-D G24d 2P  
8W (18W) 740lm 830  
FR EM+AC