LED T8 Detecteur On-Off 1200 G13 18W (36W) 2000lm 840 EM+AC

Numéro d'article 146346

BAI Ecoplus T8 Détecteur On/Off LED Tube 29x1200mm G13 18W (36W) 2000lm 4000K CRI80 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux Lampe LED

Tube LED Ecoplus T8 avec culot G13 et détecteur de mouvement. Après détection, la lampe s'allume à 100%. Après 90 secondes sans détection, le tube LED s'éteint. Ce tube peut fonctionner sur le ballast ferromagnétique existant, en remplaçant le starter du tube fluorescent par le starter LED (fourni), ou bien en direct 230V. Ne convient pas pour une connexion en série. La distance entre deux tubes doit être d'au moins 1,5 m! Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

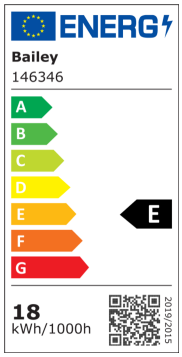

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	146346
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T8 Sensor

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

LED T8 Detecteur On-Off 1200 G13 18W (36W) 2000lm 840 EM+AC

Numéro d'article 146346

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	91 - 91
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	18 - 18
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2000 - 2000
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2000
efficacité lumineuse [lm/W]	111
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G13
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	280 - 280
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	29
longueur [mm]	1200
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	T8
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	18
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.