




RoBust LED Cordon 2S 240° 20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65 on Reel

Numéro d'article 146507

BAI RoBust Cordon LED Bandeau Chantier 20 Meter High Output (HO) Lumière recto-verso 8W/m 840lm/m 4000K 240° IP65 12x7mm En bobine + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout Max. 2x interconnectables (40M)

Le RoBust LED Rope 2S 240° est un ruban lumineux de 20 mètres destiné à éclairer ou baliser les chantiers, les allées ou couloirs. De classe II, il est moulé dans une enveloppe silicone et donc résistant à l'eau (IP65) et aux chocs. 2S dans la description signifie « 2 faces ». Ce ruban LED fournit une lumière à 240 degrés, car les LED sont sur les 2 côtés. Avec 2x60 LED/m, il émet 840 lumens/m de lumière blanche (4000K). Cela donne une sensation de lumière du jour dans les espaces sombres. Livré sur enrouleur, il est très facile à ranger et à emporter après chaque travail. Ce Robust est prêt à brancher grâce au cordon d'alimentation 230V de 1,5m avec redresseur AC/DC intégré, et équipé d'un interrupteur marche/arrêt. Clips de montage disponibles (ref 145378, vendus séparément). Le ruban peut être raccourci et protégé à l'aide d'un embout (ref 145376) et de colle PVC standard (non incluse). Convient aux températures ambiantes de -20°C à +40°C.

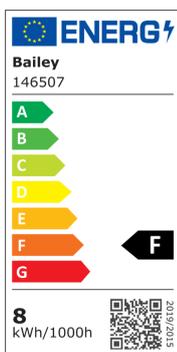

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Code produit	146507
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED RoBust Rope 2S

Attributs de classification

modèle	tuyau
type de montage	autre
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	120
puissance de la lampe par mètre [W]	8
Sensibilité par mètre [lm]	840
type de tension	CC
tension de lampe [V]	230 - 230
angle de rayonnement [°]	240
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Non
appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
classe de protection (IP)	IP65
classe de protection	II
puissance du système [W]	450
couleur de la lumière	blanc
régulation constante du flux lumineux	Oui
température de couleur [K]	4000 - 4000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.9
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	14
hauteur/profondeur [mm]	7
longueur [mm]	20000
diamètre [mm]	12
plus petit rayon de courbure [mm]	30
longueur des sections individuelles [mm]	1000
avec plaque de fermeture	Oui
avec ensemble de raccordement	Oui
avec couvercle de protection	Oui
auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm ²]	1
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145374

RoBust Cordon LED
50M 5W/m 380lm/m
4000K IP65



145829

RoBust LED Cordon
HO 25M 9W/m
760lm/m 4000K IP65
on Reel