


EcoPack 3pcs Lampe LED Renovation 11W 1055lm 4000K + câble

Numéro d'article 146699

BAI EcoPack 3pcs Douille lisse avec LED fixe A60 E27 11W (75W) 1055lm 4000K Opale 13cm câble et boîte de jonction

Kit chantier 3 lampes LED Bailey + douilles de chantier et passe-câbles raccourcisseurs pour rénovation. La douille et la lampe LED sont déjà assemblées. Principalement destiné à une utilisation (en intérieur) lors de rénovations ou chantiers logements neufs, pour un éclairage temporaire. Connexion directement sur le secteur (220-240V). Le cordon d'alimentation est équipé d'un boîtier de connexion rapide pour une installation sûre. Avec une teinte de 4000K et un flux de 1055lm, ces douilles prêtes-à-installer apportent un éclairage idéal pour les zones de travaux et chantier.

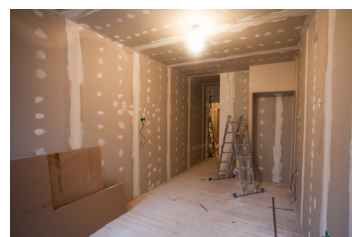

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Luminaire suspendu#EC001743
Code produit	146699
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED Renovation lamp

Attributs de classification

adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
douille	sans
matériau du boîtier	plastique
couleur du boîtier	blanc
matériau du couvercle	autre
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	75 - 75
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	sans
composantes directes/indirectes réglables séparément	Non
classe de protection (IP)	IP20
classe de protection	II
protection contre l'incendie « D »	Non
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	11 - 11
puissance du système [W]	11
flux lumineux efficace [lm]	1055
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000

indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur réglable	non
largeur [mm]	60
hauteur/profondeur [mm]	98
longueur [mm]	291
diamètre [mm]	60
suspension fournie	Oui
longueur du pendule [mm]	130 - 130
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm ²]	0.75
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non