





**LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P 10.5W (32W) 1800lm 840 AC**

Numéro d'article: 146762

BAI LED PL Verre GX24q 4-pins TC-TEL 10.5W (32W) 4000K Dépolie 1800lm 230V-240V 360° 49x155mm Temp. -20°C +40°C Lampe LED Alt PLT Dulux T/E

Les lampes LED PL GX24 (à quatre broches) TC-TEL remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme éclairage d'orientation. Cette série LED PL a la même forme et les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. De plus, comme leurs prédécesseurs, elles sont en verre, ce qui assure la même uniformité de lumière. Elles sont une alternative éco-responsable 1-pour-1 . Connecter directement à la tension du secteur (AC). Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG), démonter le ballast avant d'utilisation!

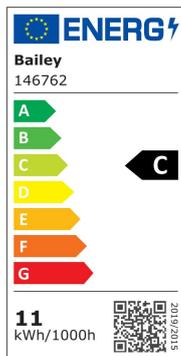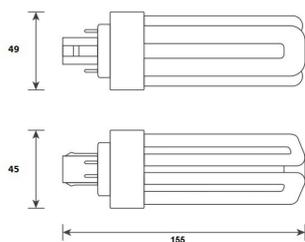

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P 10.5W (32W) 1800lm 840 AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL Glass
Type de produit	GX24q 4P AC

## Attributs de classification

Tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal [mA]	86 - 86
Facteur de puissance cos phi	0.5
Puissance de la lampe [W]	10.5 - 10.5
Type de tension	CA
Flux lumineux [lm]	1800 - 1800
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1800
Efficacité lumineuse [lm/W]	171
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
Finition verre/couvercle	Opale
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Socle	Autre
Couleur	Blanc
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur du boîtier	Blanc
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Régulable	Non
Diamètre [mm]	49
Longueur [mm]	155
Classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	11
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Commande à distance possible	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non

Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	C
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

## Produits similaires



145931

LED PL TC-TEL GX24q-3 4P  
16W (32W) 1800lm 840  
ECG+AC