





RoBust Ruban Cordon LED 360° 25m 5W/m 400lm/m 3000K IP65

Numéro d'article 146763

BAI RoBust Ruban Cordon LED Bandeau Chantier 360° 25m 5W/m 400lm/m 3000K IP65 ø13mm + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré Max. 2x interconnectables (50M) - sécable tous les 100cm

Le LED Robust Rope 360° est un cordon lumineux solide de 25 mètres destiné à éclairer les échafaudages et les allées de circulations sur les chantiers. Il est également utilisé comme éclairage de fêtes (Noël), ou en toutes saisons comme éclairage décoratif complémentaire dans des chapiteaux, des jardins, autour de troncs d'arbres ou pour surligner des bâtiments. En classe II, il est étanche (IP65) et résiste aux chocs car il est moulé dans une enveloppe en silicone. Avec 30 LED par mètre sur les 2 faces (400 lumen / mètre), il diffuse une lumière uniforme en blanc chaud (3000K) à 360°. Livré avec un cordon d'alimentation de 1,5m pré-monté avec redresseur AC/DC intégré et prise secteur 230V. Clips de fixation disponibles (ref 146768 vendue séparément). Le Ruban Robust est sécable tous les 100cm. Pour réalimenter un morceau de ruban coupé, utilisez l'article 146767. Température ambiante: de -20°C à +40°C. Livré sur touret plastique. Toujours dérouler avant utilisation.

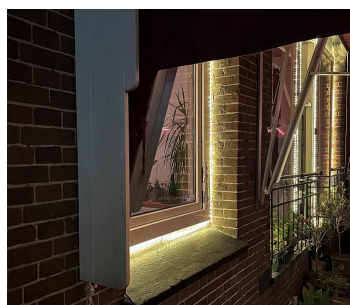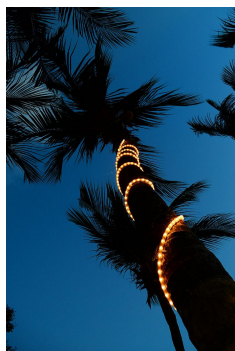

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Ruban lumineux#EC002706
Code produit	146763
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED RoBust Rope 360

Attributs de classification

modèle	tuyau
type de montage	autre
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	60
puissance de la lampe par mètre [W]	4
Sensibilité par mètre [lm]	400
type de tension	CC
tension de lampe [V]	220 - 240
angle de rayonnement [°]	360
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Non
appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%]	50
classe de protection (IP)	IP65
classe de protection	II
puissance du système [W]	125
couleur de la lumière	blanc
régulation constante du flux lumineux	Oui
température de couleur [K]	3000 - 3000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.9
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
longueur [mm]	25000
diamètre [mm]	13
plus petit rayon de courbure [mm]	30
longueur des sections individuelles [mm]	1000
avec plaque de fermeture	Oui
avec ensemble de raccordement	Oui
avec couvercle de protection	Non
auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm²]	1
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



146764

RoBust Ruban Cordon
LED 360° 25m 5W/m
420lm/m 6500K IP65