




RoBust Ruban LED Plus 25M 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 on Reel

Numéro d'article 146803

BAI RoBust Ruban Chantier Cordon LED Rope Plus 25m 12W/m 1200lm/m 6500K sur dérouleur + Câble d'alimentation 1.8m avec redresseur AC/DC intégré IP65

Le LED Robust Rope Plus fait partie de la gamme d'éclairage de chantier Bailey Robust. C'est un solide ruban lumineux de 25 mètres sur dérouleur destiné à éclairer les zones de travaux, espaces étroits (greniers, combles) et les allées de circulation sur les chantiers. En classe II, il est étanche (IP65) et résiste aux chocs car il est moulé dans une enveloppe en PVC. Avec 180 LED par mètre (1200 lumen / mètre), il diffuse une lumière en blanc froid (6500K) sur 120°. Livré sur dérouleur pour le ranger et transporter ou stocker sans l'endommager après chaque travail. Fonctionne sur secteur 230V, avec un cordon d'alimentation de 1.80m avec redresseur AC/DC. Le LED Rope est sécable (embout de finition vendu séparément sous ref. 146806 à coller avec colle PVC non fournie). Température ambiante: de -20°C à +40°C. ATTENTION: toujours dérouler entièrement avant utilisation.

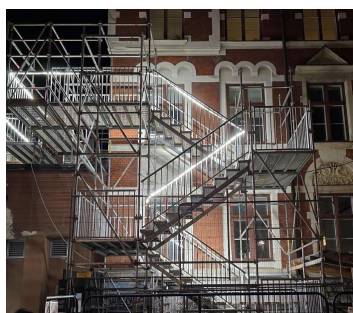

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Ruban lumineux#EC002706
Code produit	146803
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED RoBust Rope Plus

Attributs de classification

modèle	tuyau
type de montage	autre
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	180
puissance de la lampe par mètre [W]	12
Sensibilité par mètre [lm]	1200
type de tension	CC
tension de lampe [V]	230 - 230
angle de rayonnement [°]	120
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Non
appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	25000
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%]	50
classe de protection (IP)	IP65
classe de protection	II
puissance du système [W]	90
couleur de la lumière	blanc
régulation constante du flux lumineux	Oui
température de couleur [K]	6500 - 6500
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.9
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	16
hauteur/profondeur [mm]	8
longueur [mm]	10000
plus petit rayon de courbure [mm]	68
longueur des sections individuelles [mm]	1000
avec plaque de fermeture	Oui
avec ensemble de raccordement	Non
avec couvercle de protection	Oui
auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm²]	1.5
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

