MH-DE Fc2 250W 4200K NDL

Numéro d'article: 146895

BAI MH-DE Fc2 250W/NDL 4200K 22500lm 29x163mm Horizontal ±45° HQI-TS NAV-TS HRI-TS Lampe iodures métallique

Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour luminaires fermés. Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts. Position de brûlage : Horizontale ±45°.

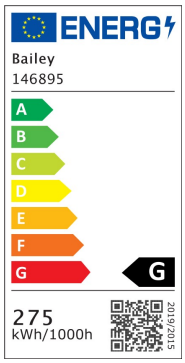

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe iodures métalliques sans réflecteur
Nom	MH-DE Fc2 250W 4200K NDL
Marque	Bailey
Série de produits	HID
Type de produit	MH-DE Fc2

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Puissance de la lampe [W]	250
Tension de lampe [V]	90 - 90
Flux lumineux [lm]	22500
Socle	Fc2
Protection contre les UV	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Température de couleur [K]	4200
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Matériau de brûleur	Céramique
Position de brûlage	H45
Diamètre [mm]	29
Longueur totale [mm]	163
Appareil d'allumage externe requis	Oui
Ballast externe requis	Oui
Luminaire fermé requis	Oui
Lampe de bronzage	Non
Couleur	Incolore
Couleur de la lumière	742
Modèle	Clair
Désignation de lampe	TD
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	275
Durée de vie nominale moyenne [h]	8000
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.