





LED PAR16 Detecteur Jour/Nuit GU10 4.5W (50W) 300lm 827 110°

Numéro d'article: 146940

BAI LED PAR16 GU10 50x53mm 4.5W 2700K 110° 300lm (50W) Detecteur Jour/Nuit IP20 20000h Lampe LED

Lampe GU10 à réflecteur LED avec capteur jour/nuit. La lampe contient un capteur qui réagit à la lumière. Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que le jour se lève, la lampe passe en mode veille. Vous pouvez donc laisser la lampe sous tension et ne jamais avoir à vous demander si vous avez pensé à éteindre la lumière? Cela rend cette lampe LED encore plus économe en énergie qu'elle ne l'est déjà. En raison de sa forme et de ses dimensions, elle s'adapte à la plupart des luminaires extérieurs avec une douille GU10. Ne consomme que 4.5W et donne une lumière en blanc chaud. Le faisceau lumineux est de 110°. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C

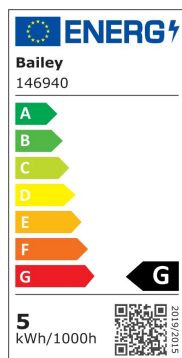

Attributs de Classification Générale


Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PAR16 Detecteur Jour/Nuit GU10 4.5W (50W) 300lm 827 110°
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED spot
Type de produit	PAR16 GU10 827 SENSOR

Attributs de classification

Socle	GU10
Flux lumineux [lm]	300 - 300
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	56
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	110 - 110
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	PAR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	67
Courant nominal [mA]	40 - 40
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



145109

Relamp Applique Extérieur 1x
GU10 Down D-forme IP44



145110

Relamp Applique Extérieur 1x
GU10 Down Carré IP44

Prédécesseur



143854

LED PAR16 Detecteur Jour/Nuit
GU10 4.5W (35W) 250lm 827
120°