




## LED FIL XTRA A60 E27 5W (75W) 1055lm 830 Clair Classe A

Numéro d'article: 146966

BAI LED Filament XTRA Standard A60 E27 5W (75W) 1055lm 3000K Clair Classe A 230V-240V 320° 60x105mm 35.000h Lampe LED

Depuis plusieurs années maintenant, nos LED FILAMENT remplacent les anciennes lampes incandescentes, halogènes et fluocompactes. Elles sont ECOlogiques, et ECONomiques car elles consomment jusqu'à 10 fois moins d'énergie à flux équivalent et durent beaucoup plus longtemps. La gamme BAILEY LED Filament XTRA va plus loin en matière d'efficacité énergétique. En effet, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles classes énergétiques en 2021, la majorité des lampes LED sont passées des anciennes classes A, A+ et A++ à E, F et G. Avec une durée de vie de 35 000 heures, un flux de 1055lm pour une consommation de seulement 5W, la gamme XTRA atteint la classe énergétique A selon la nouvelle classification de 2021. Le flux est équivalent à une ancienne 75W incandescente, qui générait beaucoup de chaleur et gaspillait beaucoup d'énergie par rapport au flux rendu. La température de couleur de 3000K est chaleureuse et confortable.

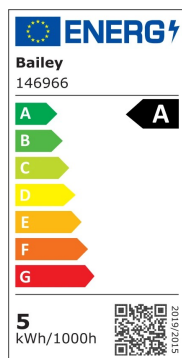

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                                  |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                               |
| Nom               | LED FIL XTRA A60 E27 5W (75W) 1055lm 830 Clair Classe A |
| Marque            | Bailey                                                  |
| Série de produits | LED Filament GLS                                        |
| Type de produit   | A60 EECA E27 830 CL                                     |

## Attributs de classification

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Socle                                                   | E27               |
| Flux lumineux [lm]                                      | 1055 - 1055       |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240         |
| Puissance de la lampe [W]                               | 5 - 5             |
| Température de couleur [K]                              | 3000 - 3000       |
| Diamètre [mm]                                           | 60                |
| Longueur [mm]                                           | 105               |
| Régulable                                               | Non               |
| Forme de la lampe                                       | En forme de poire |
| Angle de rayonnement [°]                                | 320 - 320         |
| Couleur                                                 | Blanc             |
| Finition verre/couvercle                                | Clair             |
| Désignation de lampe                                    | Type A            |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89             |
| Type de tension                                         | CA                |
| Lampe à filament                                        | Oui               |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 1055              |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.5               |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 211               |
| Courant nominal [mA]                                    | 40 - 40           |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K    |
| Couleur du boîtier                                      | Incolore          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000             |
| Classe de protection (IP)                               | IP20              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6             |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000             |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 6                 |
| Commande à distance possible                            | Non               |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non               |
| Avec télécommande                                       | Non               |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0               |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non               |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non               |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non               |
| Compatible IFTTT                                        | Non               |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non               |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non               |
| Réglage phase descendante                               | Non               |
| Réglage phase ascendante                                | Non               |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non               |
| Réglage Zigbee                                          | Non               |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Dimming Bluetooth                                            | Non   |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non   |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | A     |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non   |
| Material of light bulb                                       | Verre |