





LED T8 G13 1200 18W CHIP CONTROL Jaune EM+AC

Numéro d'article: 146969

LEV LED T8 Tube 27x1200mm G13 18W (36W) 2000K Jaune 2000lm EM+AC 220V-240V IRC30-40 190° Temp. -20°C +45°C Tube LED

Excellent filtre UV. Très bonne résistance aux charges commutées. Économies d'énergie jusqu'à 62 % (par rapport à une lampe fluorescente T8). Éclairage instantané, donc idéal pour une utilisation avec la technologie des capteurs. Applications : Production de microprocesseurs et de semi-conducteurs. Applications où le pourcentage de lumière UV et bleue doit être minimisé. Industrie. Excellentes performances de filtrage en dessous de 500 nm. Faible scintillement selon la norme UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$). Marquage ENEC 10 VDE. Sans mercure et conforme à la directive RoHS. Ne convient pas à l'utilisation avec des ballasts électroniques.

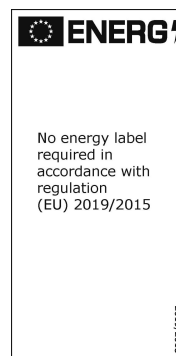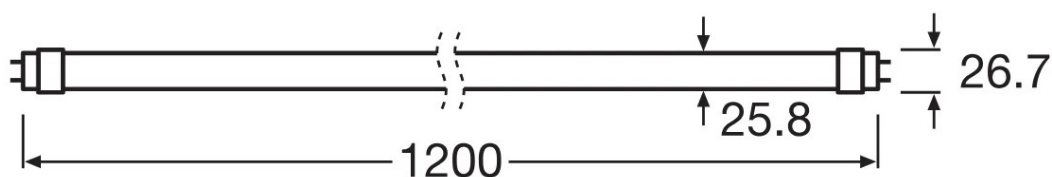

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED T8 G13 1200 18W CHIP CONTROL Jaune EM+AC
Marque	LEDVANCE
Série de produits	LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S
Type de produit	LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1200

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	2000 - 2000
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	18 - 18
Température de couleur [K]	2000 - 2000
Diamètre [mm]	26.7
Longueur [mm]	1212
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	190 - 190
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Autre
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	20-39
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	111
Courant nominal [mA]	85 - 85
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	50000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	18
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre
Distorsion harmonique (THD) [%]	7

Accessoires complémentaires



146961

Relamp Réglette LED vide 1xT8
1200 G13 IP65 IK10