




## LED R7s HO 29X118 DIM 17W (150W) 2452lm 827 280°

Numéro d'article: 147016

BAI LED R7s High Output (HO) 29x118mm 17W 2700K 2452lm (150W) Gradable 230V-240V 280°  
Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration. Éclairage 360°, tout comme la lampe halogène. Cette version du R7s est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -40°C à +50°C. Un luminaire ouvert est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

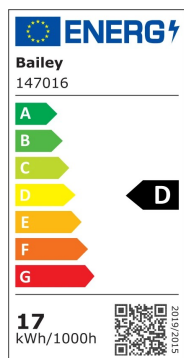

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                           |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                        |
| Nom               | LED R7s HO 29X118 DIM 17W (150W) 2452lm 827 280° |
| Marque            | Bailey                                           |
| Série de produits | LED Linear                                       |
| Type de produit   | R7S 118MM 827                                    |

## Attributs de classification

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Socle                                                   | R7s                   |
| Flux lumineux [lm]                                      | 2452 - 2452           |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| Puissance de la lampe [W]                               | 17 - 17               |
| Température de couleur [K]                              | 2700 - 2700           |
| Diamètre [mm]                                           | 29                    |
| Longueur [mm]                                           | 118                   |
| Régulable                                               | Oui                   |
| Forme de la lampe                                       | Tubes, à double socle |
| Angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280             |
| Couleur                                                 | Blanc                 |
| Finition verre/couvercle                                | Clair                 |
| Désignation de lampe                                    | Autre                 |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| Type de tension                                         | CA                    |
| Lampe à filament                                        | Non                   |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 2452                  |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9                   |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 140                   |
| Courant nominal [mA]                                    | 85 - 85               |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K        |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                 |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000                 |
| Classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 10000                 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 17                    |
| Commande à distance possible                            | Non                   |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non                   |
| Avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1                   |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| Compatible IFTTT                                        | Non                   |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                   |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non                   |
| Réglage phase descendante                               | Oui                   |
| Réglage phase ascendante                                | Oui                   |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non                   |
| Réglage Zigbee                                          | Non                   |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Dimming Bluetooth                                            | Non |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | D   |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non |

## Accessoires complémentaires



**141213**  
Douille R7s 118MM 6A 250V  
T250°C 250mm

**141214**  
Douille R7s 6A 250V T250°C  
250mm 1PC

## Prédécesseur



**146035**  
LED R7s HO 28X118 DIM 19W  
(150W) 2452lm 827 300°