




RoBust LED Rope AC42V 5M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65

Numéro d'article: 147029

BAI RoBust LED Rope AC42V 5M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65 Câble d'alimentation (SANS fiche) 1.8 mètre IP65 IK10 12x6mm Max. 12x interconnectables (60M)

Le Robust LED Rope AC42V fait partie de la gamme complète Bailey Robust Rope Plus. Ce ruban LED basse tension (42V AC) de 5 mètres est conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements humides ou conducteurs tels que les vides sanitaires, égouts, caves, coques de navires en acier, chaudières et cuves. Il est livré avec un cordon d'alimentation de 1,8 mètre SANS fiche. Pour le raccordement, une fiche type CEE 16A 2P 42V (par ex. réf. Bailey 147038) ainsi qu'un transformateur de sécurité (sortie 42V AC) sont nécessaires. Avec 60 LED par mètre (450 lm/m, 4000K), il offre une lumière uniforme et puissante. Son enveloppe en PVC moulé le rend résistant aux chocs et à l'eau (IK10, IP65). Extensible jusqu'à 60 mètres, longueur ajustable selon les besoins. Plage de température : -20°C à +40°C.

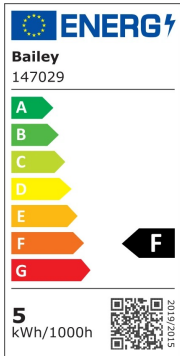

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope AC42V 5M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope plus
Type de produit	5M 4000K AC42V

Attributs de classification

Longueur totale [m]	5
Sensibilité par mètre [lm]	450
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	42 - 42
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Puissance de la lampe par mètre [W]	4.5
Type de tension	CA
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
Puissance du système [W]	22.5
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	12
Hauteur/profondeur [mm]	6
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Type d'alimentation électrique	Pile

Produits similaires



147030
RoBust LED Rope AC42V 15M
4.5W/m 450lm/m 4000K IP65

Accessoires complémentaires



147038
Kerf 082-12v CEE Prise 16A 2p
42V 12h IP44



146944
Diviseur 2 sorties (2Y) pour LED
Rope Plus