






RoBust LED Rope Plus 25M 9W/m 850lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 147031

BAI RoBust LED Rope Plus 25m 9W/m 850lm/m 4000K sur dérouleur orange + Câble d'alimentation 1.8m avec redresseur 230V AC/DC intégré IP65 CLII IK10 12x6.5mm - Ruban LED spécial chantier Max. 4x interconnectables (100M)

Robust LED Rope Plus – Éclairage puissant pour les environnements exigeants. La Robust LED Rope Plus fait partie de la gamme fiable Bailey Robust. Ce ruban led de 25 mètres est conçu pour éclairer les chantiers, les zones sombres et les sites industriels. Avec 120 LED blanches par mètre (850 lm/mètre, 4000K), il offre une lumière de travail large à 120° pour plus de sécurité. Grâce à son enveloppe en PVC moulé, il est résistant aux chocs (IK10) et étanche à l'eau (IP65). Il est livré sur un enrouleur orange bien visible – facile à transporter et à ranger. Simple à connecter, il est fourni avec une alimentation 230V avec adaptateur AC/DC intégré et câble d'alimentation de 1,8 mètre. Il peut être raccourci avec une colle PVC standard (non fournie) et un embout (également disponible séparément, réf. 147042). Accessoires disponibles : répartiteurs, alimentation de secours, capteur de mouvement. Fonctionne entre -20°C et +40°C. Attention: toujours dérouler complètement avant usage pour éviter la surchauffe.

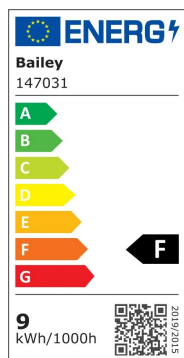

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope Plus 25M 9W/m 850lm/m 4000K IP65 sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope plus
Type de produit	25M 4000K 120D

Attributs de classification

Longueur totale [m]	25
Sensibilité par mètre [lm]	850
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	120
Puissance de la lampe par mètre [W]	9
Type de tension	CA
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
Puissance du système [W]	450
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	12
Hauteur/profondeur [mm]	7
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	95
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Produits similaires



147089
RoBust LED Rope Plus 50M
9W/m 850lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

146507
RoBust LED Rope 2S 20m
8W/m 840lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

Accessoires complémentaires



146928
Crochet de montage jaune pour LED Rope



146927
Clip de montage avec aimant pour LED Rope