





RoBust LED Rope SafeGlow 25M 12W/m 1000lm/m 6500K sur dérouleur

Numéro d'article: 147032

BAI RoBust LED Rope SafeGlow 25m 12W/m 1000lm/m 6500K sur dérouleur + Câble d'alimentation 1.8m avec redresseur 230V AC/DC intégré IP65 CLII IK10 - Ruban LED spécial chantier Max. 4x interconnectables (100M)

Robust LED SafeGlow – La sécurité et la lumière réunies. La Robust LED SafeGlow fait partie de la célèbre gamme Robust LED Rope Plus. Cela signifie que tous les accessoires spéciaux de cette série sont compatibles et faciles à connecter. Ce ruban chantier diffuse une lumière blanche froide de 1000 lm/W (6500K), comme une LED Rope classique, mais avec un atout supplémentaire : une bande phosphorescente qui brille encore 10 à 15 minutes après une coupure de courant. Idéale comme éclairage de secours pour trouver votre sortie en toute sécurité. Ce bandeau chantier led de 25 mètres est livré sur un enrouleur pratique, parfait pour passer facilement d'un chantier à l'autre. Sécurisé. Robuste. Polyvalent.

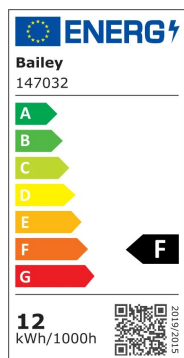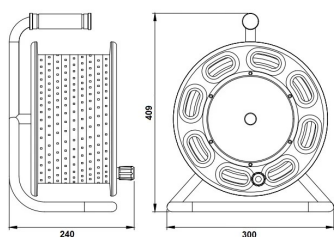

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope SafeGlow 25M 12W/m 1000lm/m 6500K sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope plus
Type de produit	25M 6500K 120D SG

Attributs de classification

Longueur totale [m]	25
Sensibilité par mètre [lm]	1000
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	180
Puissance de la lampe par mètre [W]	12
Type de tension	CA
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
Puissance du système [W]	300
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	16
Hauteur/profondeur [mm]	8
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	83
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Type d'alimentation électrique	Pile

Accessoires complémentaires



146928
Crochet de montage jaune pour LED Rope



146927
Clip de montage avec aimant pour LED Rope