




LED T8 G13 1500 19.3W/23.1W 3100lm/3700lm 840 Gainé CCG+AC

Numéro d'article: 147046

LEV LED Performance T8 G13 26.7x1500mm 19.3W/23.1W 3100lm/3700lm Switch 4000K CCG+AC
Protection contre les éclats PET HACCP Lampe LED

Tubes LED pour ballasts conventionnels (CCG) et tension secteur alternative, revêtement anti-éclats. Caractéristiques du produit : Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques à culot G13 pour une utilisation dans des luminaires CG ou directement sur 230 V. Fonction multi-lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Tube LED en verre traité, adapté aux applications dans l'industrie agroalimentaire, entre autres. Fonctionnement mono-lampe et bi-lampe sur ballasts conventionnels (version 0,6 m). Très longue durée de vie : jusqu'à 75 000 heures. Indice de protection : IP20. Sans mercure et conforme à la directive RoHS. Faible scintillement selon la norme UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$). Avantages du produit : Économies d'énergie jusqu'à 67 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8). Remplacement rapide, facile et sûr, avec ou sans recâblage. Grande polyvalence grâce au flux lumineux réglable. Pas de coulure grâce au tube en verre. Prise en charge de la mise en œuvre des concepts HACCP de la production à la présentation. Très bonne résistance aux charges de commutation. Éclairage instantané, idéal en combinaison avec des capteurs. Convient également aux basses températures. Domaines d'application : Éclairage général à des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage des zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Équipement technique : Convient aux ballasts à faibles pertes et conventionnels. Mentions légales : En cas d'utilisation en remplacement d'une lampe fluorescente T8, l'efficacité énergétique globale et la distribution lumineuse dépendent de la conception du système d'éclairage. Consignes de sécurité : Ne convient pas aux ballasts électroniques. L'utilisation en extérieur dans des luminaires étanches appropriés est possible conformément à la fiche technique et aux instructions d'installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Débranchez l'alimentation secteur avant l'installation de l'appareil.

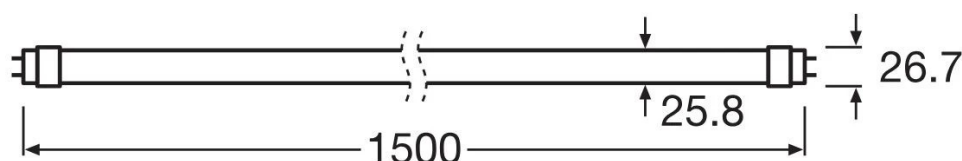

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED T8 G13 1500 19.3W/23.1W 3100lm/3700lm 840 Gainé CCG+AC
Marque	OSRAM
Série de produits	LED TUBE T8 EM PERFORMANCE
Type de produit	LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	3700 - 3700
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	23.1 - 23.1
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	26.7
Longueur [mm]	1513
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	190 - 190
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3700
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	160
Courant nominal [mA]	100 - 100
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	75000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	C
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



HO

145884

LED Ecoplus T8 HO 1500 G13
22W (58W) 3520lm 840 EM+AC

Accessoires complémentaires



145098

Réglette LED vide 1xT8 1500
G13 IP20



146962

Relamp Réglette LED vide 1xT8
1500 G13 IP65 IK10

Prédécesseur



146828

LED T8 G13 1500 23.1W (58W)
3700lm UO 840 CCG+AC