





## RoBust LED Rope Plus 50M 9W/m 850lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 147089

BAI RoBust LED Rope Plus 50m 9W/m 850lm/m 4000K sur dérouleur orange + Câble d'alimentation 1.8m avec redresseur 230V AC/DC intégré IP65 CLII IK10 12x6.5mm - Ruban LED spécial chantier Max. 2x interconnectables (100M)

Ce ruban LED offre une lumière à 120° pour plus de sécurité sur les chantiers. IK10 IP65. Sur enrouleur orange bien visible, facile à transporter et à ranger. Attention: toujours dérouler complètement avant usage. Nombreux accessoires disponibles.

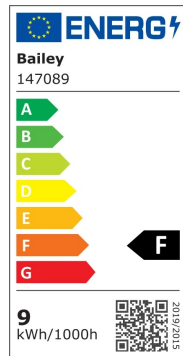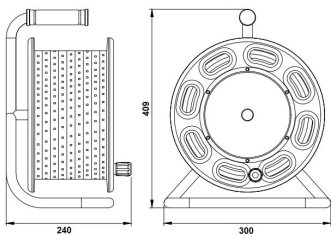

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope Plus 50M 9W/m 850lm/m 4000K IP65 sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope plus
Type de produit	50M 4000K 120D

## Attributs de classification

Longueur totale [m]	50
Sensibilité par mètre [lm]	850
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	120
Puissance de la lampe par mètre [W]	9
Type de tension	CA
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
Puissance du système [W]	450
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	12
Hauteur/profondeur [mm]	6.5
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	95
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

## Produits similaires



**147031**  
RoBust LED Rope Plus 25M  
9W/m 850lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

**146507**  
RoBust LED Rope 2S 20m  
8W/m 840lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

## Accessoires complémentaires



**146928**  
Crochet de montage LED Ropes et Câbles



**146927**  
Clip de montage avec aimant pour LED Rope