





RoBust LED Rope Plus 2S 20M 13W-1300lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 147107

BAI RoBust LED Rope Plus 20 Mètres 13W/m 1300lm/m 6500K Lumière recto-verso 240° IP65 CLII IK10 16x8mm sur dérouleur + Câble d'alimentation 1.8 mètre avec adaptateur 230V AC/DC intégré et colle & embout Max. 5x interconnectables (100M) - Ruban LED spécial chantier

Ce ruban LED offre une lumière sur 2 faces (240°) pour plus de sécurité sur les chantiers. Flux élevé de 1300lm/m en 6500K. IK10 IP65. Facile à transporter et à ranger. Toujours dérouler complètement avant usage. Nombreux accessoires disponibles.

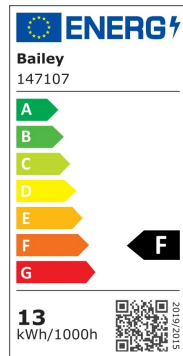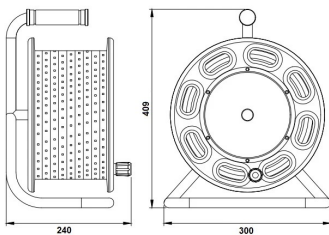

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope Plus 2S 20M 13W-1300lm/m 6500K IP65 sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope plus
Type de produit	20M 6500K 240D

Attributs de classification

Longueur totale [m]	20
Sensibilité par mètre [lm]	1300
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	360
Puissance de la lampe par mètre [W]	13
Type de tension	CA
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
Puissance du système [W]	300
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	16
Hauteur/profondeur [mm]	8
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Produits similaires



146803

RoBust LED Rope Plus 25m
12W/m 1200lm/m 6500K IP65
sur dérouleur

Accessoires complémentaires



146928

Crochet de montage LED Ropes
et Câbles



146804

Cordon alimentation Recharge
5A 1.8m pour LED Rope Plus