


CorePro LED PLC G24q-3 4P 9.5W (26W) 1100lm 840 eVSA+AC

Numéro d'article: 147127

PHI CorePro LED PLC G24q-3 4P 9.5W (26W) 1100lm 4000K HF+AC 120° 34x164mm Culot rotatif Lampe LED

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

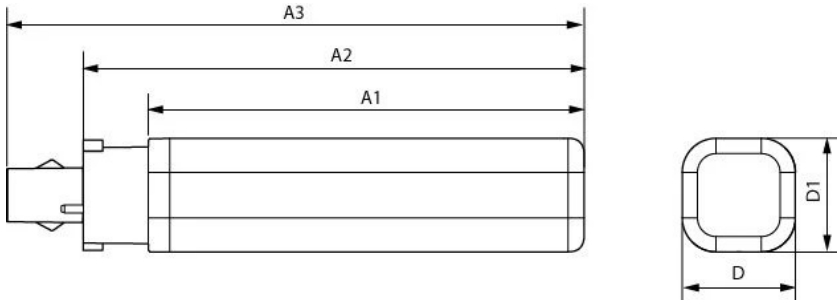

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|--|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | CorePro LED PLC G24q-3 4P 9.5W (26W) 1100lm 840 eVSA+AC |
| Marque | PHILIPS |
| Série de produits | CorePro LED |
| Type de produit | LED PL-C vervanger |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| Socle | G24q-3 |
| Flux lumineux [lm] | 1100 - 1100 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 9.5 - 9.5 |
| Température de couleur [K] | 4000 - 4000 |
| Diamètre [mm] | 34 |
| Longueur [mm] | 164 |
| Régulable | Non |
| Forme de la lampe | Autre |
| Angle de rayonnement [°] | 120 - 120 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Mat |
| Désignation de lampe | Autre |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Non |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 1100 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 115 |
| Courant nominal [mA] | 52 - 52 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 30000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 200000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 10 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Oui |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |

| | |
|--|-----|
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | E |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Distorsion harmonique (THD) [%] | 20 |

Produits similaires



146753

LED PL Verre TC-DEL G24q 4P
9W (26W) 1350lm 840 AC



143162

LED PL TC-DEL G24q 4P 10W
(26W) 1000lm 840 Dépoli AC