





## LED G9 DIM 3.5W (30W) 320lm 830 Clair

Numéro d'article: 147159

BAI LED Compact G9 230V-240V 3.5W 3000K 320lm Clair Gradable 360° 17x50mm Lampe LED

Cette version a un flux lumineux très élevé. Son utilisation dans des luminaires compacts et fermés peut affecter la durée de vie de la lampe. Ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs sur [bailey.fr](http://bailey.fr). Température ambiante: -20°C à +40°C. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. La série Compact LED se compose de lampes idéales pour remplacer les lampes halogènes 230V avec culot G9.

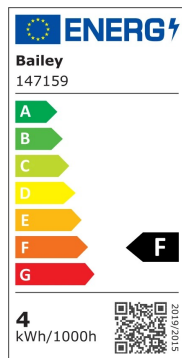

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                |
| Classe ETIM       | Lampe LED                             |
| Nom               | LED G9 DIM 3.5W (30W) 320lm 830 Clair |
| Marque            | Bailey                                |
| Série de produits | LED Capsule MV                        |
| Type de produit   | G9 830 CL                             |

## Attributs de classification

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Socle                                                   | G9             |
| Flux lumineux [lm]                                      | 320 - 320      |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 3.5 - 3.5      |
| Température de couleur [K]                              | 3000 - 3000    |
| Diamètre [mm]                                           | 17             |
| Longueur [mm]                                           | 50             |
| Régulable                                               | Oui            |
| Forme de la lampe                                       | Capsule        |
| Angle de rayonnement [°]                                | 360 - 360      |
| Couleur                                                 | Blanc          |
| Finition verre/couvercle                                | Clair          |
| Désignation de lampe                                    | Autre          |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| Type de tension                                         | CA             |
| Lampe à filament                                        | Non            |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 320            |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9            |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 91             |
| Courant nominal [mA]                                    | 16 - 16        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 10000          |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 4              |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1            |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| Compatible IFTTT                                        | Non            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Oui            |
| Réglage phase ascendante                                | Oui            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |
| Réglage Zigbee                                          | Non            |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Dimming Bluetooth                                            | Non       |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non       |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | F         |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non       |
| Material of light bulb                                       | Plastique |


## Produits similaires



146588

LED G9 WarmDim 4W (33W)  
360lm 830-822

## Accessoires complémentaires

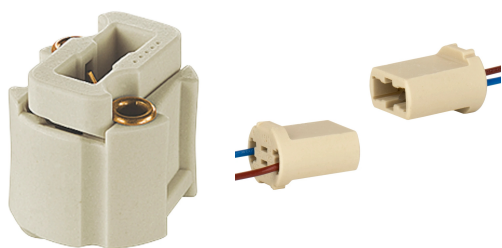

140268

BJB 25.830.1000.00 G9 Douille  
Céramique

141211

Douille G9 6A 250V T250°C  
250mm

## Prédécesseur



145506

LED G9 DIM 3W (30W) 320lm  
830 Clair