



RoBust LED Rope 360° 25m 5W/m Vert IP65

Numéro d'article: 147171

BAI RoBust LED Rope 360° 25m 5W/m Vert IP65 CLII IK10 ø13mm + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur 230V AC/DC intégré Max. 2x interconnectables (50M) - sécable tous les 100cm - Ruban LED spécial chantier. Utilisez #146912 pour connecter Max. 8x (200M)

Le Robust LED Rope 360° est un ruban lumineux rond et robuste de 25 mètres, conçu pour un usage polyvalent et professionnel. Idéal pour sécuriser les échafaudages, chemins piétonniers et passages, il convient également parfaitement à l'éclairage décoratif de terrasses, jardins, objets et bâtiments. Avec 30 LED vertes par mètre, il diffuse une lumière homogène à 360°. La lumière verte est plus douce pour les yeux des personnes et des animaux, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'éclairage permanent des chantiers en zone résidentielle. Elle améliore également la détection, ce qui la rend idéale pour les caméras de surveillance et les issues (de secours). Ce ruban est de Classe II, résistant à l'eau (IP65), résistant aux chocs (IK10) et fonctionne à des températures comprises entre -20°C et +40°C. Il est livré sur enrouleur avec une alimentation 230V comprenant un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre. Des clips de fixation (article 146768) sont disponibles séparément. Avant utilisation, le ruban doit toujours être complètement déroulé.


Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope 360° 25m 5W/m Vert IP65
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope 360
Type de produit	25M GREEN 360D

Attributs de classification

Longueur totale [m]	25
Couleur de la lumière	Vert
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Puissance de la lampe par mètre [W]	5
Type de tension	CC
Angle de rayonnement [°]	360
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
Puissance du système [W]	125
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Diamètre [mm]	13
Plus petit rayon de courbure [mm]	30
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Non
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Produits similaires

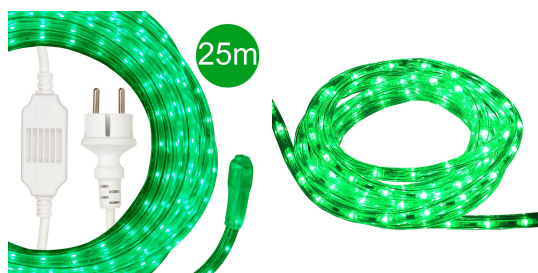

145787

RoBust LED Rope 25m 5W/m
170lm/m Vert IP65

MKI248203

248-203 LED Rope Light 45M 30
leds/m 157.5W Vert 230V QF+
IP67

Accessoires complémentaires



146928

Crochet de montage LED Ropes
et Câbles



146767

Cordon alimentation Extra 2A
1.5m pour chute LED Rope 360°
13mm