


LED G4 Switch DIM 12V 3W (26W) 270lm 922-930 Clair

Numéro d'article: 147227

BAI LED G4 Switch 12V AC/DC 3W (26W) 270lm Gradable 3CCT 2200K 2700K 3000K IRC90 Clair 300° 18x50mm Lampe LED

Découvrez la polyvalence de cette LED G4 Switch dimmable. Grâce à la technologie Switch, un commutateur discret sur le culot permet de choisir parmi 3 teintes de blancs chauds: 2200K / 2700K ou 3000K. Son IRC très élevé offre un rendu des couleurs optimal. Les objets, produits et matériaux éclairés ont un rendu naturel et éclatant. Cette lampe innovante associe durabilité, flexibilité et facilité d'utilisation dans une seule solution intelligente. Un éclairage durable ne consiste pas uniquement à remplacer les anciennes sources lumineuses par des alternatives plus économes en énergie. Grâce à la technologie unique Switch, vous disposez de trois températures de couleur dans un seul produit. Avec un simple interrupteur, choisissez facilement entre une lumière chaleureuse en 2200K, un blanc confortable de 2700K ou une lumière fonctionnelle en 3000K. En combinant trois versions dans une seule lampe, vous réduisez non seulement la consommation d'énergie, mais également les coûts de transport, de stockage et de gestion des stocks. Voilà le véritable “Smart & Green Thinking”. Convient à des températures ambiantes comprises entre -20°C et +40°C. Idéal pour les luminaires, lustres et appliques en résidentiel, hôtellerie, restaurants etc.

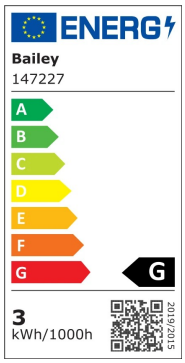

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G4 Switch DIM 12V 3W (26W) 270lm 922-930 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Capsule LV
Type de produit	G4 922-930 CL

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G4
Flux lumineux [lm]	210 - 270
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	2200 - 3000
Diamètre [mm]	18
Longueur [mm]	50
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	300 - 300
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	270
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Courant nominal [mA]	250 - 250
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	25000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique


Produits similaires



147087

LED G4 DIM 12V 3W (28W)
300lm 930-965 Clair

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.