




## LED Corn HOL E27 12W 1720lm 4000K

Numéro d'article 80100036283

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 12W 4000K 1720lm 280° 65x165mm IP64 Alt HME  
HQL HPL Mercury SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

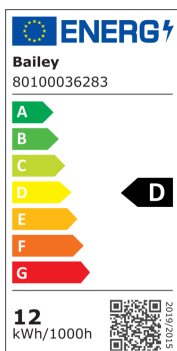

### Attributs de Classification Générale

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe ETIM           | Lampes      |
| Classe ETIM           | Lampe LED   |
| Code produit          | 80100036283 |
| Marque                | Bailey      |
| Nom série de produits | LED Corn    |
| Type de produit       | HOL         |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |
| courant nominal [mA]                                    | 58 - 58                |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9                    |
| puissance de la lampe [W]                               | 12 - 12                |
| type de tension                                         | CA                     |
| flux lumineux [lm]                                      | 1720 - 1720            |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 1720                   |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 143                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| forme de la lampe                                       | tubes, à socle unique  |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| finition verre/couvercle                                | clair                  |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| socle                                                   | E27                    |
| couleur                                                 | blanc                  |
| température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| couleur du boîtier                                      | blanc                  |
| angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| réglable                                                | Non                    |
| diamètre [mm]                                           | 65                     |
| longueur [mm]                                           | 165                    |
| classe de protection (IP)                               | IP64                   |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 90                     |
| Désignation de lampe                                    | autre                  |
| classe d'efficacité énergétique                         | D                      |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 12                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000                  |
| commande à distance possible                            | Non                    |
| avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| compatible IFTTT                                        | Non                    |

## Produits similaires



145400

LED Corn Switch E27  
12W-18W-27W  
1400lm-3300lm  
3000K-5000K



145630

LED Industry A60 E27  
9.5W (83W) 1200lm  
840 100V-260V AC/DC



145630

LED Industry A60 E27  
9.5W (83W) 1200lm  
840 100V-260V AC/DC



80100036284

LED Corn HOL E27  
12W 1620lm 3000K



80100036285

LED Corn HOL E27  
20W 2860lm 4000K