



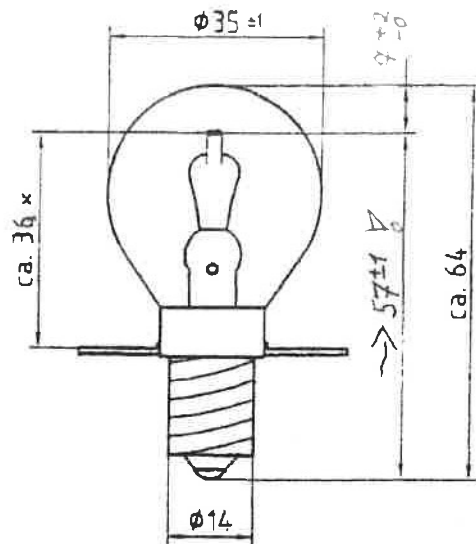

* Ring wird mit Hilfe einer optischen Bank positioniert!



Maße in mm

gezeichnet: K. Matthey

geprüft: Wüst

Benennung:

Projektionslampe
6V 4,5A
E14/28x17 mit 9 Loch Ring

Artikel-Nr.:

843096

Datum:

15.08.1998

26.09.1998

29.02.2000

100-1

Signature and
Property of

SPEZIALLAMPENFABRIK
DR. FISCHER GMBH

DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND

Zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

MESSPANNUNG		6V					
MESSPOSITION		parallel zur Photozellenachse					
LEBENSDAUERPOS.		0 - 90°					
EIN-AUSSCHALT-ZYKLUS							
EINZELHEITEN		Eine Stunde altern bei Betriebsspannung zum Messen 2 min. einbrennen					
NAME	WERT	EINHEIT	TOL.	SPEZIFIKATION	AQL	INSTRUKTIONEN	
Leistung	30	W	±5%				
Strom	4,5	A	±5%				
Spannung	6	V					
Lichtstrom	540	lm	±10%				
Lichtausbeute	18	lm/W	±10%				
Lichtverlust							
Lebensdauer	100	h					
Überspannungstest	10	%					
Sockel	E14/28x17 Messing						
Zentrierung	1	mm					
Sockelfestigkeit	2,0	Nm					
gezeichnet: K. Matthey		Benennung : Projektionslampe 6V 4,5A E14/28x17			Artikel-Nr. : 843096		Datum:
geprüft: <i>Wüst</i>							15.08.1998
							26.09.1998
					100-2		
SPEZIALLAMPENFABRIK DR. FISCHER GMBH				DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND Zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001			