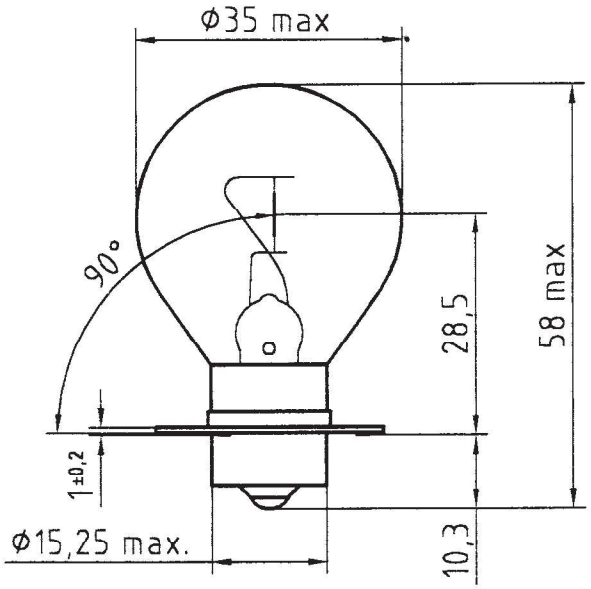



Maße in mm
Toleranzmaße nach DIN

gezeichnet: K. Matthey	Benennung :	Artikel-Nr. :	Datum:
geprüft:	Bojen-Lampe 12V 1,9A SX15s/19 mit P30s-10	842069	06.11.1999
		100-1	

Eigentum von Property of

SPEZIALLAMPENFABRIK DR. FISCHER GMBH

DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND

Zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Maßstab: 1:1

MESSPANNUNG	12V
MESSPOSITION	parallel zur Photozellenachse
LEBENSDAUERPOS.	0 - 90°
EIN-AUSSCHALT-ZYKLUS	
EINZELHEITEN	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung zum Messen 2 min. einbrennen

NAME	WERT	EINHEIT	TOL.	SPEZIFIKATION	AQL	INSTRUKTIONEN
Leistung	22,8	W	±7%			
Spannung	12	V				
Strom	1,9	A	±7%			
Lichtstrom	390	lm	±10%			
Lichtausbeute	17,1	lm/W	±10%			
Lichtverlust	.	.				
Lebensdauer	1000	h				
Überspannungstest	10	%				
Sockel	Sx15s/19 mit P30s					
Zentrierung	1	mm				
Sockelfestigkeit	2	Nm				

gezeichnet: K. Matthey	Benennung :	Artikel-Nr. :	Datum:
geprüft: WHWöst	Bojen-Lampe 12V 1,9A Sx15s/19 mit P30s-Ring	842069	06.11.1999 14.12.1999
		100-2	

Eigentum von
Property of

SPEZIALLAMPENFABRIK
DR. FISCHER GMBH

DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND

Zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001