LED Projecteur Slim 20W 1600lm 3000K

Numéro d'article 140453

BAI Projecteur LED Slim 20W 3000K 1600lm IP65 Noir 120° Câble 0.5m 220-240V Floodlight

La série Led Floodlight Slim de Bailey met fin aux projecteurs encombrants. Parce que le driver LED est intégré dans le module, le boîtier est devenu beaucoup plus petit et plus élégant sans compromettre les performances. Parce que le luminaire est de classe de protection IK08 et IP65, il sait encaisser un coup. Température ambiante: -35 ° C à + 45 ° C. Avec soupape de purge pour maintenir l'étanchéité en cas de surpression.



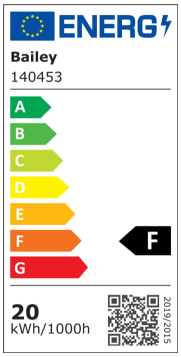

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	140453
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight
Type de produit	Slim

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Attributs de classification

compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
compatible IFTTT	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Efficacité lumineuse [lm/W]	80
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
type de raccordement	autre
section de conducteur [mm^2]	1
nombre de pôles	3
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
longueur [mm]	160
hauteur/profondeur [mm]	26
largeur [mm]	122
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.8
angle de rayonnement ajustable	non
réglage des lumens	non
température de couleur réglable	non
valeur de papillotement Pst LM	0.3
facteur de puissance cos phi	0.9
intensité lumineuse [cd]	800
flux lumineux efficace [lm]	1600
flux lumineux [lm]	1600 - 1600
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur de la lumière	blanc
puissance du système [W]	20
adapté à la puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-35 - 45
classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection (IP)	IP65
régulation constante du flux lumineux	Non
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	96
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
sortie de lumière	direct
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
répartition lumineuse	symétrique

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	mat
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec appareil	Oui
appareil	non requis
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	120 - 120
tension nominale [V]	220 - 240
type de tension	CA
surface brossée	Non
matériau du couvercle	verre transparent
couleur du boîtier	noir
traitement de surface	revêtu par poudre
matériau du boîtier	aluminium
douille	sans
adapté au nombre de sources lumineuses	1
avec source lumineuse	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
réglabilité	pivotant
Adapté au système de câbles	Non
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
montage mural	Oui
adapté à un montage encastré	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

adapté à un montage en saillie	Oui

Prédécesseur

90500037829

LED Projecteur Noir 20W 3000K

Produits similaires

141537

LED Projecteur Slim 20W 1900lm 6500K

90500031832

LED Projecteur Gris 20W 1770lm 3000K 100V-240V

90500034699

LED Projecteur HQ Noir 20W 1600lm 3000K 100V-240V

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.