


LED Projecteur Gris 150W 13280lm 3000K 100V-240V

Numéro d'article 90500032467

BAI Projecteur LED Gris 150W 3000K 13280lm 100-240V IP65 IK08 120° Câble 0.5 mètre LED Floodlight

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Ils peuvent être montés au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec un câble de connexion de 50 cm. Convient pour une température ambiante de -10 ° C à + 40 ° C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

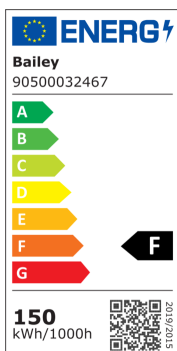

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	90500032467
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight
Type de produit	Grey

Attributs de classification

compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
compatible IFTTT	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Efficacité lumineuse [lm/W]	89
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
type de raccordement	autre
section de conducteur [mm ²]	1
nombre de pôles	3
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
longueur [mm]	325
hauteur/profondeur [mm]	200
largeur [mm]	425
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.7
angle de rayonnement ajustable	non
réglage des lumens	non
température de couleur réglable	non
valeur de papillotement Pst LM	0.4
facteur de puissance cos phi	0.9
intensité lumineuse [cd]	6000
flux lumineux efficace [lm]	13280
flux lumineux [lm]	13280 - 13280
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur de la lumière	blanc
puissance du système [W]	150
adapté à la puissance de la lampe [W]	150 - 150
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 40
classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection (IP)	IP65
régulation constante du flux lumineux	Non
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	96
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
sortie de lumière	direct
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
répartition lumineuse	symétrique

Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	très brillant
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec appareil	Oui
appareil	appareil à LED commandé en courant
tension nominale [V]	100 - 240
type de tension	CA
surface brossée	Non
matériau du couvercle	verre transparent
couleur du boîtier	gris
traitement de surface	autre
matériau du boîtier	aluminium
douille	sans
adapté au nombre de sources lumineuses	3
avec source lumineuse	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
réglabilité	pivotant
Adapté au système de câbles	Non
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
montage mural	Oui
adapté à un montage encastré	Non

adapté à un montage en saillie

Oui

Produits similaires



141544
LED Projecteur Slim
150W 12300lm 3000K



145820
LED Projecteur Switch
100W-150W
12500-21000lm
3000K-6500K

