

# NIKKO+45/G LED DA

Code 303107



## Description

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de :

- Boîtier et grille en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cadre
- Joint en polymère expansé
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Les versions DA sont à double allumage, prévues avec deux drivers en parallèle et elles requièrent deux lignes séparées
- Design by ROBERTO FIORATO

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                             |                                        |                              |         |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|
| Douille:                    | LED+LED                                | Source lumineuse:            | LED LED |
| Flux nominal [lm]:          | 1086                                   | Flux réel [lm]:              | 641     |
| Puissance du luminaire [W]: | 7.5 W + 7.5 W                          | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 43      |
| CRI:                        | 80                                     | Température de couleur [K]:  | 3000    |
| Couleur /<br>Finissage:     | GR-94 / Gris métallisé /<br>Poudrée    | Degré de<br>protection IP:   | IP65    |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                            | Classe de protection:        | I       |
| Optique:                    | S/EW - Symétrique extra-<br>diffusante | Poids net [kg]:              | 3.734   |
| Longueur totale [mm]:       | 148                                    | Largeur totale [mm]:         | 130     |
| Hauteur totale [mm]:        | 423                                    |                              |         |

Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

Caractéristiques électriques

|                          |        |                               |         |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC     | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60  | Facteur de puissance / COS Φ: | >0.9    |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 4 / 50 | C10 1.5 mm²:                  | 26      |
| C16 2.5 mm²:             | 42     | B10 1.5 mm²:                  | 15      |
| B16 2.5 mm²:             | 25     |                               |         |

Installation


|                                 |         |                                 |                             |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Plafonniers en verre pressé |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -10     | Temperature ambiante max. [°C]: | 35                          |

Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                            |               |
|-------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux: | L80B10@50000h |
| Distribution lumineuse: | Direct |                            |               |


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

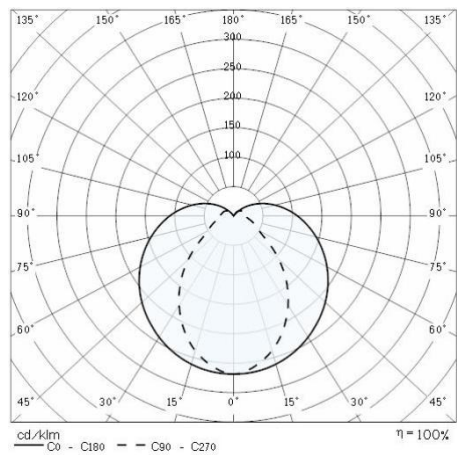


Accessoires


NIKKO+45




**000441**  
Console 45  
■ GR-94 / Gris métallisé



**000445**  
Poteau 45 444 mm  
■ GR-94 / Gris métallisé



**000449**  
Poteau 45 833 mm  
■ GR-94 / Gris métallisé



**000453**  
Poteau 45 1233 mm  
■ GR-94 / Gris métallisé

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>