


# QUASAR 20 M

Code 303539

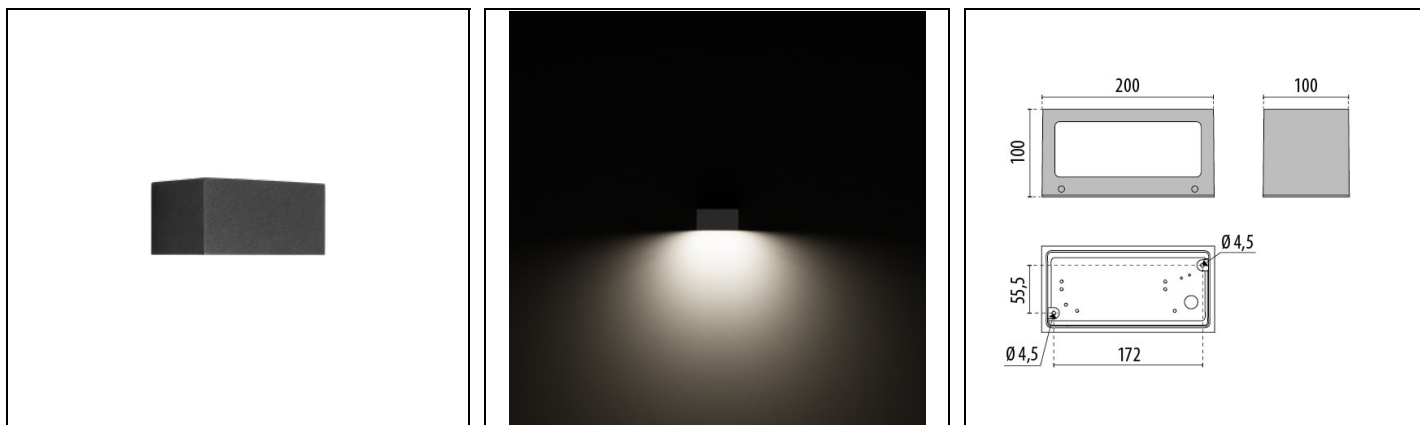

## Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99,98)
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- Versions 1-10V et DALI disponibles sur demande

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                             |                                        |                              |       |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                    | LED                                    | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:          | 1356                                   | Flux réel [lm]:              | 519   |
| Puissance du luminaire [W]: | 11 W                                   | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 47    |
| CRI:                        | 80                                     | Température de couleur [K]:  | 4000  |
| Couleur /<br>Finissage:     | AN-g6 / Anthracite métallisé / Poudrée | Degré de protection IP:      | IP65  |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                            | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                    | S/EW - Symétrique extra-diffusante     | Poids net [kg]:              | 1.738 |
| Longueur totale [mm]:       | 200                                    | Largeur totale [mm]:         | 100   |
| Hauteur totale [mm]:        | 102                                    |                              |       |

Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

Caractéristiques électriques

|                          |        |                               |         |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC     | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60  | Facteur de puissance / COS Φ: | >0.9    |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 5 / 50 | C10 1.5 mm²:                  | 52      |
| C16 2.5 mm²:             | 85     | B10 1.5 mm²:                  | 31      |
| B16 2.5 mm²:             | 50     |                               |         |

Installation


|                                 |         |                                 |                   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Appliques murales |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20     | Temperature ambiante max. [°C]: | 30                |

Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                                        |               |
|-------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux:             | L80B10@50000h |
| Distribution lumineuse: | Direct | Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%): |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques

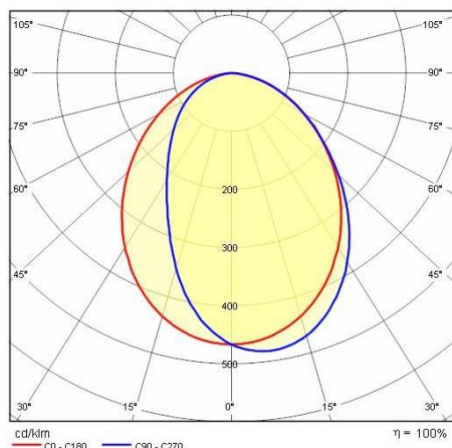

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>