




DECOPAC

Diffuseur plafonnier

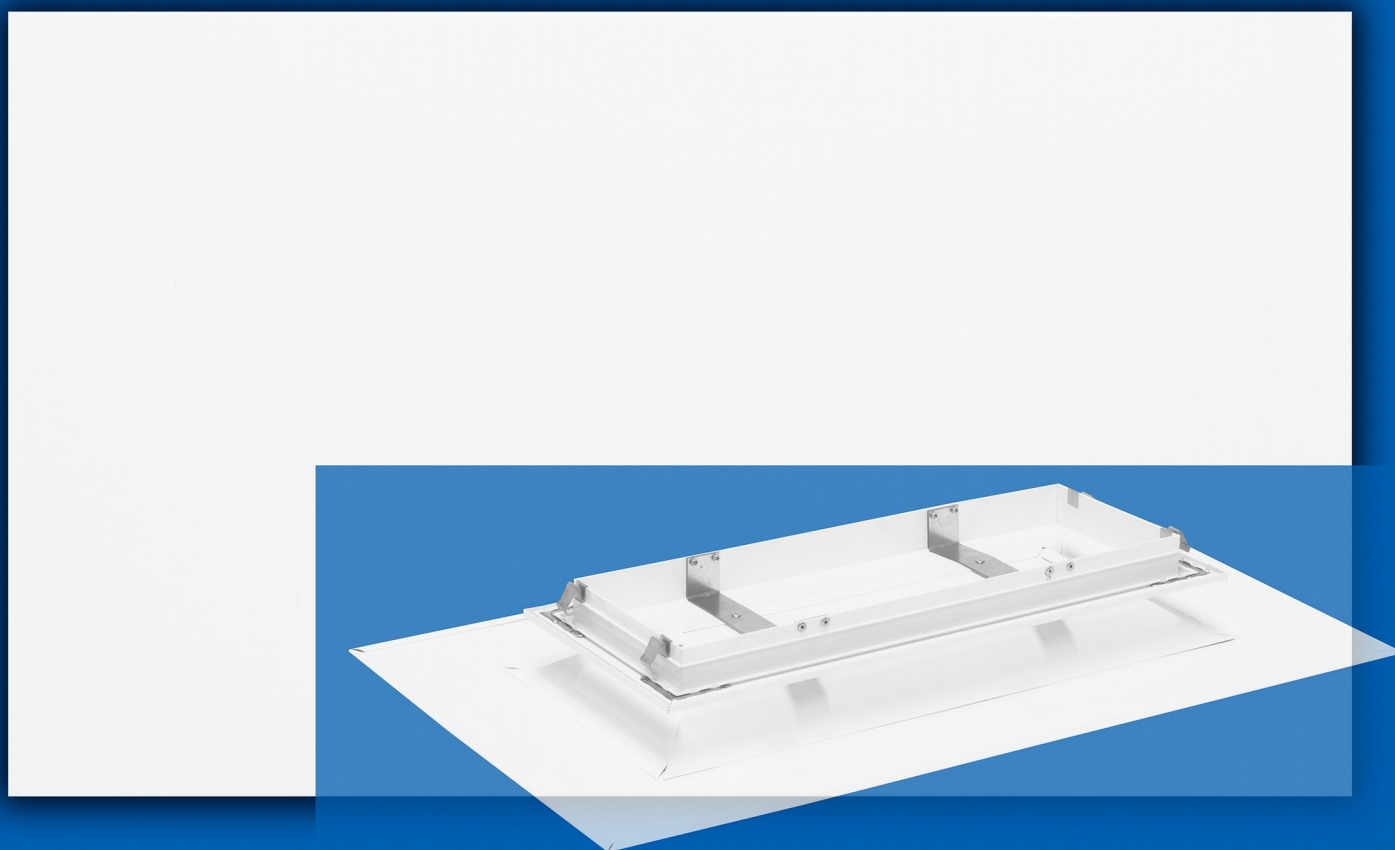

Description DECOPLAC-SF

Diffuseur carré plafonnier. Installé au plafond l'air est soufflé horizontalement dans les 4 directions. La plaque visible est isolée pour prévenir la condensation.

Fixation: clips spéciaux avec contre-cadre E-MMF (sans filtre) ou BAB.

Finition: Laquée blanche satiné. Pour d'autres finitions, veuillez consulter notre département commercial. La façade peut être décorée avec un film en vinyle personnalisable.

Applications: Ces diffuseurs sont utilisés pour le soufflage de l'air, généralement dans des locaux du tertiaire (bureaux, banques etc...)

Description DECOPLAC-RP

Diffuseur carré de reprise pour être installé au plafond ou au mur.

Fixation: clips spéciaux avec contre-cadre E-MMF (filtre en option) ou plénum.

Finition: Laquée blanche satiné. Pour d'autres finitions, veuillez consulter notre département commercial. La façade peut être décorée avec un film en vinyle personnalisable.



Applications: Ces diffuseurs sont utilisés pour la reprise de l'air, généralement dans des locaux du tertiaire (bureaux, banques etc.).



Dimensions DECOPLAC-SF

L et H sont les dimensions nominales du contre-cadre ou le BAB.

DECOPLAC-SF

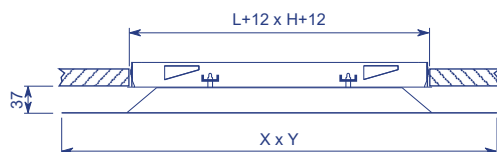
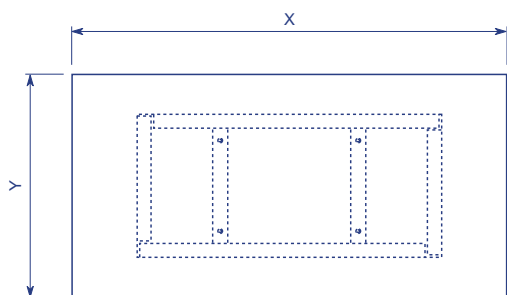


	L	H	X	Y
DECOPLAC-SF 300 X 150 350	300	150	600	350
DECOPLAC-SF 400 X 150 350	400	150	600	350
DECOPLAC-SF 400 X 150 600	400	150	600	600

COTES DE RÉSERVATION

Avec contre-cadre	(L+12) x (H+12)
-------------------	-----------------

DECOPLAC-SF+PLA

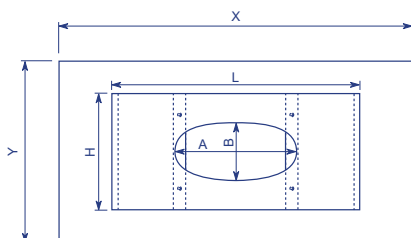
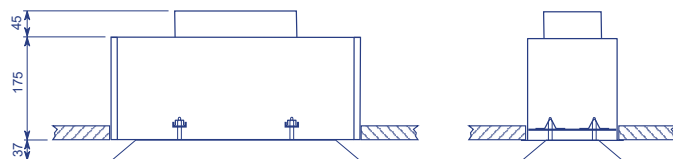


	L	H	X	Y	G	A	B	ØD
E-DECOPLAC-SF+PL 300 X 150 350	300	150	600	350	250	242	130	200
E-DECOPLAC-SF+PL 400 X 150 350	400	150	600	350	250	242	130	200
E-DECOPLAC-SF+PL 400 X 150 600	400	150	600	600	250	242	130	200

COTES DE RÉSERVATION

Avec contre-cadre	(L+12) x (H+12)
-------------------	-----------------


DECOPLAC-SF+PLL

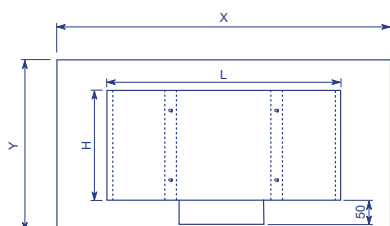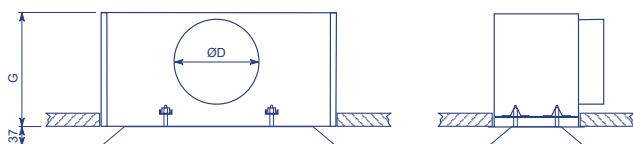



Dimensions DECOPLAC-RP

DECOPLAC-RP

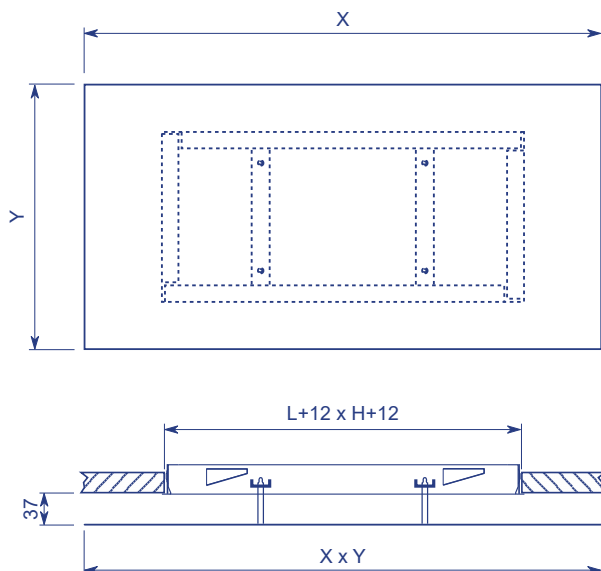


	L	H	X	Y
DECOPLAC-RP 400 X 150 350	300	150	600	350
DECOPLAC-RP 400 X 150 600	400	150	600	600
DECOPLAC-RP 500 X 400	500	400	700	600

COTES DE RÉSERVATION

Avec contre-cadre	(L+12) x (H+12)
-------------------	-----------------

DECOPLAC-RP+PLA

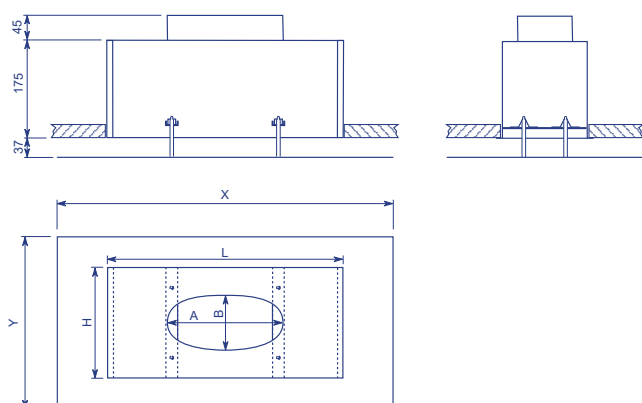


	L	H	X	Y	G	A	B	ØD
DECOPLAC-RP +PL 400 X 150 350	300	150	600	350	250	242	130	200
E-DECOPLAC-RP+PL 500 X 400	500	400	700	600	300	-	-	250

COTES DE RÉSERVATION

Avec contre-cadre	(L+12) x (H+12)
-------------------	-----------------

DECOPLAC-RP+PLL

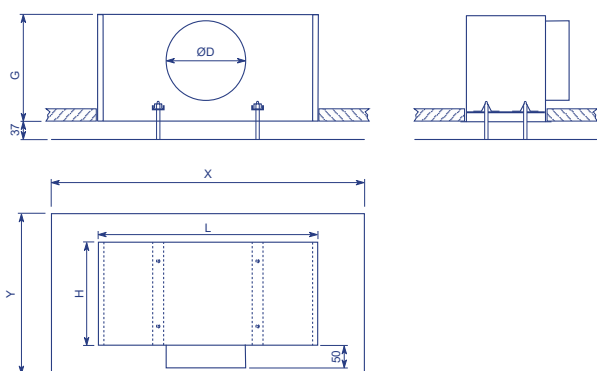




Fixation DECOPLAC


Clips spéciaux avec contre cadre MMF

1



1. Faire un trou de dimensions L+12 x H+12

3

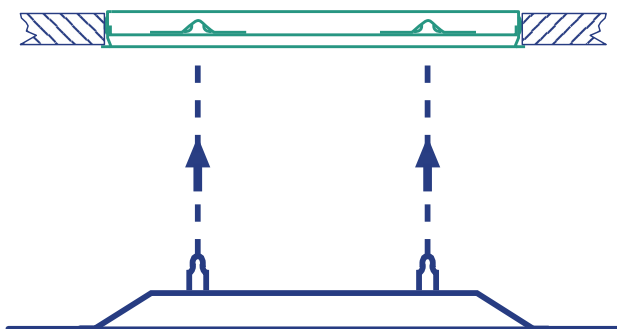

3. Situer le diffuseur DECOPLAC à l'intérieur du contre-cadre MMF. Les clips du diffuseur feront un « click » quand le diffuseur sera fixé.

2



2. Situer le contre cadre MMF dans le trou.


4






Clips spéciaux avec BAB

1

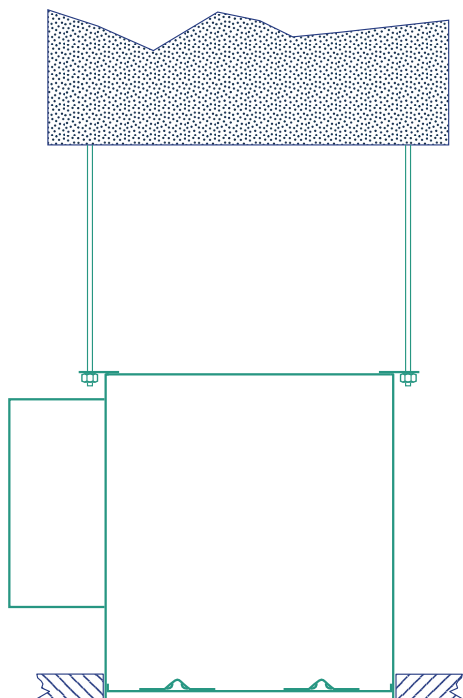


1. Fixer le BAB au plafond avec des tiges filetées

2

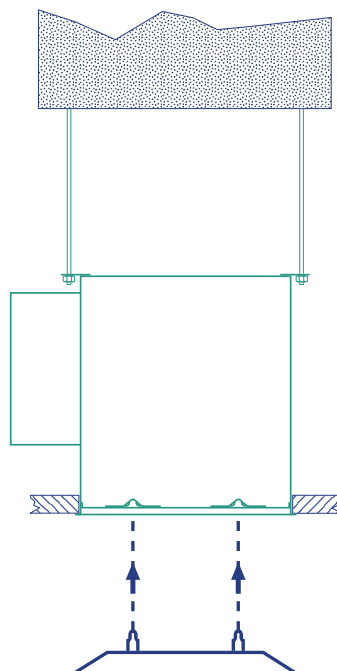

2. Situer le diffuseur DECOPLAC à l'intérieur de la BAB. Les clips du diffuseur feront un « click » quand le diffuseur sera fixé.

3

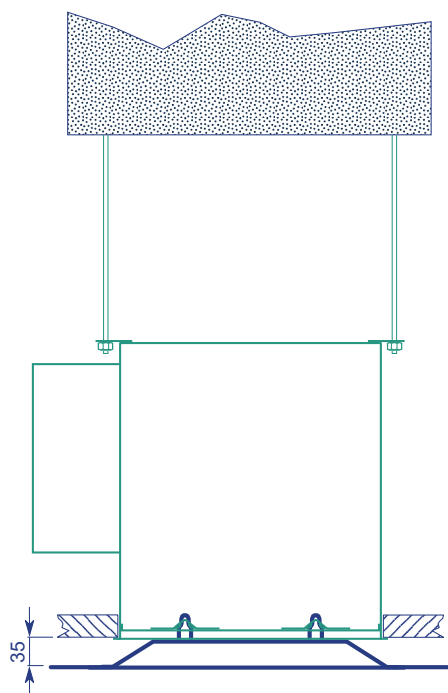



Soufflage de l'air DECOPLAC





Table de sélection DECOPLAC-SF 300 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique	Portée vr(0,25 m/s)
m³/h	Pa	dB(A)	m
200	5	< 15	1,4
250	8	15	1,4
300	12	20	1,5
350	16	23	1,5
400	22	27	1,6
450	28	29	1,6
500	35	32	1,7

Surface efficace: 0,01937 m²

Table de sélection DECOPLAC-SF 400 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique	Portée vr(0,25 m/s)
m³/h	Pa	dB(A)	m
300	7	< 15	1,5
350	10	18	1,6
400	13	21	1,7
450	17	24	1,9
500	21	27	2,0
550	25	29	2,0
600	30	31	2,2

Surface efficace: 0,02395 m²



Table de sélection DECOPLAC-RP 400 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique
m ³ /h	Pa	dB(A)
500	9	17
600	13	22
700	17	25
800	23	29
900	29	31
1000	36	34

Surface efficace : 0,0407 m²

Table de sélection DECOPLAC-RP 500x 400

Débit	P. de charge	Puissance acoustique
m ³ /h	Pa	dB(A)
700	6	15
800	8	18
900	10	21
1000	13	24
1100	16	26
1200	19	28
1300	22	30
1400	26	32

Surface efficace : 0,0666 m²