

BABRLAZ : BOITE A BOUCHE DE REPRISE LAZER



DESSCRIPTIF

Grille de reprise à ailettes courbes fixes à 45° (RA) avec filtre + grillage, le tout maintenu par des ressorts (RA+FIL) ou grâce à des contre cadre MM (RA+MMF).

MISE EN OEUVRE


Fixation : par des clips pour les longueurs inférieures ou égales à 500mm et par des écrous moletés quand la longueur est supérieure à 500mm.

Finition : Fabriquée avec des profils en aluminium extrudé et anodisé. En standard blanc RAL 9010.

Pour d'autres finitions nous consulter.

Application : Positionnement mural et plafond.

Accessoires : BAB isolée M1 (voir page 162) Contre Cadre (voir page 165)

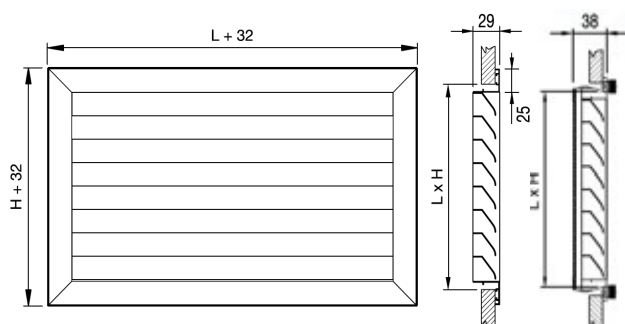

BABRLAZ : BOITE A BOUCHE DE REPRISE LAZER

MISE EN ŒUVRE

- Faire le trou de la dimension nominale $n + 12\text{mm}$ et positionner la boîte de reprise par-dessus le plafond autour du trou
- Placer le contre cadre de la grille de reprise par l'intérieure du trou, donc par-dessous et au moyen d'une vis auto-foreuse, percer le contre-cadre en biais, pour percer avec la même vis, la boîte de reprise.
- répéter l'opération sur les 4 cotes pour garantir la bonne tenue du contre cadre sur la boîte de reprise
- bien faire attention que le contre cadre et la boîte soient bien plaqués sous et sur le plafond
- Clipser (ou visser suivant les Modèles de grilles), la façade de la grille de reprise pour recouvrir la totalité et avoir une finition propre
- Dans le cas d'un plafond différent (brique, béton, etc...), le contre-cadre sera à sceller directement sur celui-ci.

