


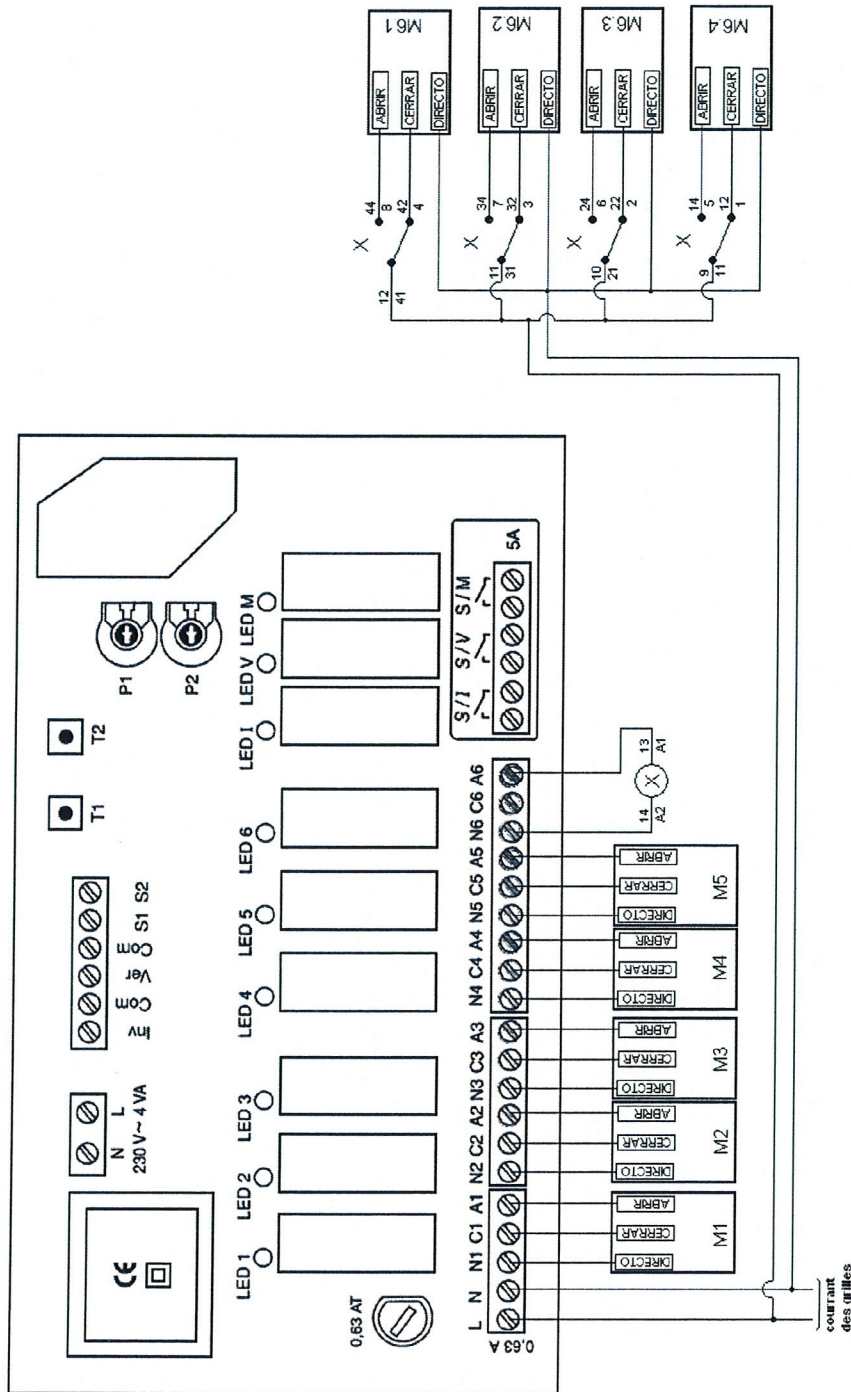

SCHEMA RADIOMATIC AVEC 9 MOTEURS

NOTES

Date: 31/10/07

Realisé par: O. Molinos

Substitue:

Substitué par:

N° F05153F

IL FAUT METTRE LA SONDE DE BATTERIE EN CONTACT AVEC LE TUBE DE RÉFRIGÉRANT DE L'INTERCHANGEUR DE CHALEUR DE L'UNITÉ INTÉRIEURE.

IL N'EST PAS POSSIBLE D'ASSIGNER 2 THERMOSTATS SUR LA MÊME ZONE.

S'IL Y A UNE COUPURE DE COURANT LE SYSTÈME CONSERVE L'ASSIGNATION DES ZONES. APRÈS QUE LA COURANT REVIENT LE SYSTÈME AURA BESOIN DE 15 MINUTES POUR FONCTIONNER NORMALEMENT.

X EST UN RELAIS AVEC BOBINE 220 V, QUI N'EST PAS INCLU AVEC LE KIT RADIOMATIC. SI VOUS AVEZ MOIS DE 6 MOTORISATIONS À RACCORDER VOUS POUVEZ RACCORDER CHAQUE MOTORISATION SUR UNE ZONE DIFFÉRENTE ET APRÈS FAIRE L'ASSIGNATION DE CHAQUE THERMOSTAT SUR LES ZONES DES GRILLES QU'IL DOIT CONTRÔLER.