Tous les Trapèzes Plus sont livrés avec des câbles galvanisés. Leur verrouillage intégré permet des installations sécurisées et durables.


AVANTAGES

- Réduction du temps de travail en hauteur : préinstallation dans le rail à l'aide de l'écrou rail intégré
- Installation facile sans outils
- Mise à niveau : facile à réaliser grâce au système de réglage intégré
- Molette de blocage pour une sécurité optimale
- Multi-niveaux : permets la superposition d'équipements
- Fourni avec un kit prêt à l'emploi avec une large gamme d'embouts
- Tailles disponibles: N°2 45 kg, N°3 90 kg et N04 225 kg avec un coefficient de sécurité 3:1
- Disponible en filetage M8, M10 et M12 (N° 4) avec un écrou




INSTALLATION & AJUSTMENT


1.



2.




3.




Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du galet.

4. Ajuster




1) Retirez la charge
2) Tirez sur le brin mort
3) Écrou de déverrouillage


Bloquer





Multi-niveaux.

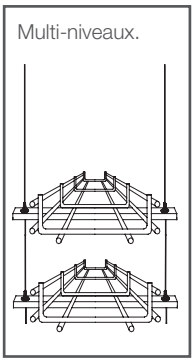

SPÉCIFICATIONS

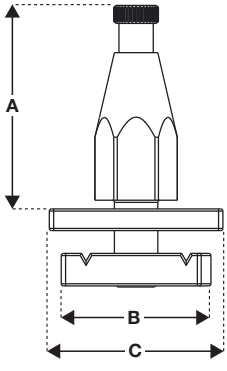

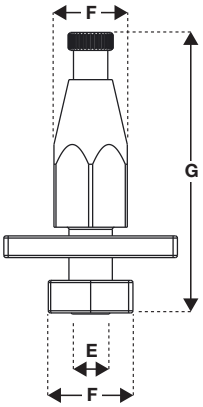



Disponible en filetage M8, M10 et M12 (N° 4) avec un écrou

Dimension	N°2 (mm)	N°3 (mm)	N°4 (mm)
A	38	45	55
B	35	35	35
C	40 x 40 max	40 x 40 max	40 x 40 max
D	15	17	22
E	M8	M10	M12
F	20	20	20
G	58	65	74

EMBOUTS DISPONIBLES



INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge maximale de travail

N°2 : 45 kg @ coefficient de sécurité 3:1
N°3 : 90 kg @ coefficient de sécurité 3:1
N°4 : 225 kg @ coefficient de sécurité 3:1

Material:

Billes - Acier chromé, qualité 40
Ressort - Inox (Type 302)
Écrou de verrouillage - (Moleté, acier doux zingé (Type EN1A)
Adaptateur fileté - Acier doux zingué (Type EN1A)
Corps - Acier doux zingué (Type EN1A)
Écrou - Acier doux zingué (Type EN1A)