

Clavier code bouchon couleur argent 2 relais - pose en encastre

348708

Description

Clavier codé avec bouchon Haussmann avec 58 codes personnalisés + code maître (mode programmation) pour la programmation en façade des codes.

Produit conforme à la loi handicap : 13 touches du clavier rétroéclairé, bip sonore pour chaque appui de touches, bip et Led verte allumée pour l'ouverture de la porte (Led rouge allumée : accès refusé).

Bornier débrochable pour un connectique simplifié.

Coloris argent 2 relais - pose en encastrement.

Articles liés


348041 Centrale de gestion jusqu'à 4 portes Hexact Com

348042 Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus

Caractéristiques techniques


Alimentation	12 – 24Vac/Vdc - 150 mA
Portée contacts CRT	5A - 250Vac/Vdc
Degré de protection IP	IP 65
Température de fonctionnement	(-20) – (+60) °C
Humidité relative	< 70 %
Section des câbles	0,8 – 1 mm ²
Longueur des câbles	100 m max.

Données dimensionnelles

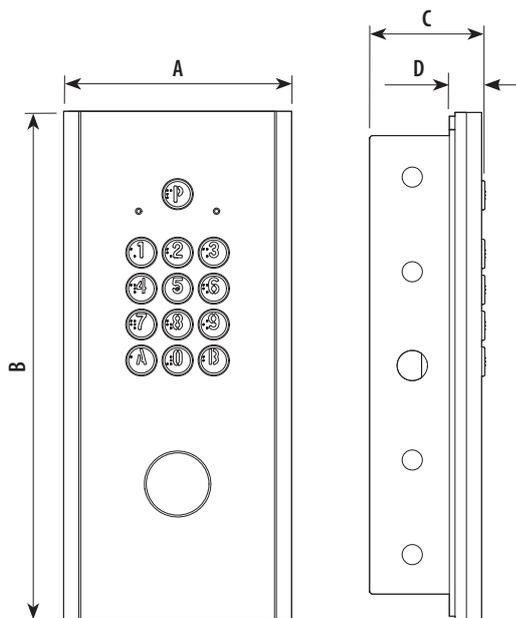


A	B	C	D
120 mm	270 mm	61,5 mm	19,5 mm

Vue frontale

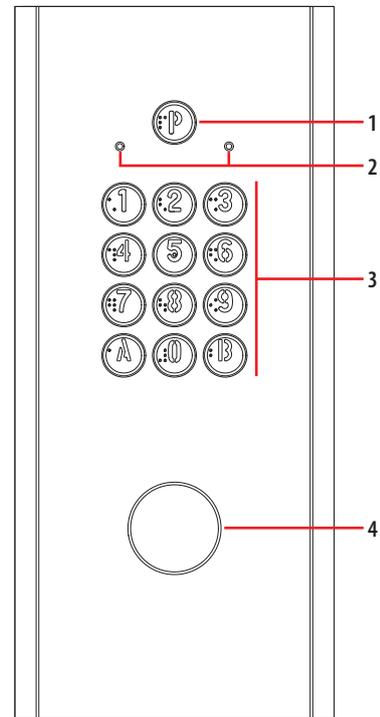

Vue postérieure

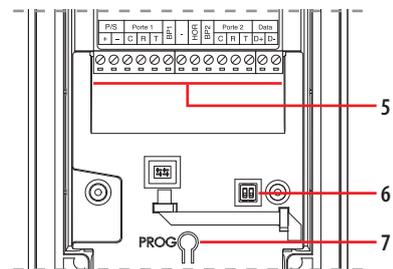

Légende

1. Bouton d'accès libre programmé
2. Voyant d'état
Verte: accès autorisé
Rouge: accès refusé
3. Bouton à rétro-éclairage
4. Cache pour insertion du lecteur de proximité
5. Bornes de branchement
6. Non utilisé
7. Bouton de programmation

Bornes de branchement

P/S	+ / -	Alimentation
	C	Sortie relais 1 commun
Porte 1	R	Sortie relais 1 normalement fermé
	T	Sortie relais 1 normalement ouvert
BP1 / -		Bouton poussoir porte 1
HOR / -		Horloge externe
BP2 / -		Bouton poussoir porte 2
	C	Sortie relais 2 commun
Porte 2	R	Sortie relais 2 normalement fermé
	T	Sortie relais 2 normalement ouvert
Data	D+ / D-	Communication des données à la centrale

Configuration


Configuration en modalit  clavier seul

INSTALLATION CLAVIER SEUL OU AVEC UNE CENTRALE LIGHT

Dans ce mode de fonctionnement, vous pourrez :

- Param trer le clavier depuis la rue : Utilisez le mode programmation, comme d crit dans les pages ci-dessous.
- Installer la centrale light pour une gestion ind pendante du contr le d'acc s.

PROGRAMMATION DU CLAVIER HAUSSMANN

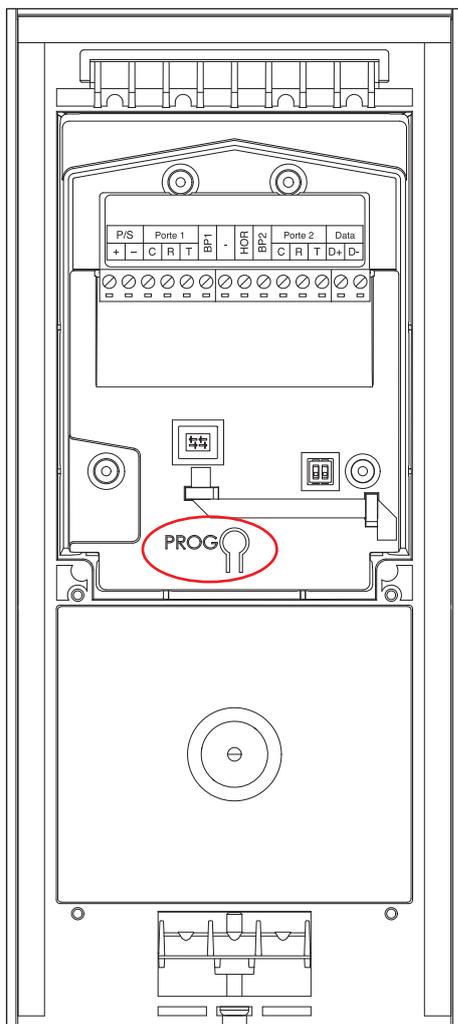

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION

Ce mode de programmation vous permet une gestion des codes d'acc s, du temps d'ouverture de la porte et de v rifier la capacit  de la m moire.

Pour entrer en mode programmation appuyer sur le bouton PROG sur l'arri re de la carte (  la mise en service) ou entrer un code ma tre depuis la rue directement sur le clavier.

La led rouge s'allume confirmant que vous  tes en phase de programmation.

Le buzzeur  mettra :

- 2 bips courts pour confirmer un enregistrement ou une r ponse positive.
- 1 bip long en cas d'erreur de manipulation ou de programmation.

Apr s 5 secondes d'inactivit , toute s quence de programmation non finie sera effac e et le buzzeur  mettra un Bip.

Programmation du temps d'ouverture de porte

Pour programmer la temporisation de la porte, proc der comme suit :

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION	CODE	Exemple : Temps d'ouverture � 0,2 s.
TAPER : ��		�� + ��
COMPOSER LA DUREE D'OUVERTURE	de 0 � 99 sec	« 2 Bips confirme l'enregistrement »

Les temporisations vous permettent de r gler le temps de contact du relais. Cette dur e (de 0,2 sec   99 secondes) est valable pour les codes, le BP de sortie et le bouton   d'acc s libre.

Nota : Sortie d'usine la dur e d'ouverture de la porte est d finie   5 sec.

Reglage du buzzeur

Pour r gler le volume du buzzeur proc der comme suit :

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION	CODE	Exemple : d�sactiver le buzzeur
TAPER LE N� DU CODE SUIVI DE LA TOUCHE A	63	�� + �
		« 2 Bips confirme l'annulation »

Par d faut le volume est sur 2

-    +   : d sactive le bip
-    +   : volume au plus faible
-    +   : volume au niveau normal

Ajouter des codes d'acc s

Pour programmer des codes, proc der comme suit :

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION	CODE	Exemple: Ajouter le code « 1234 » en position 1
TAPER LE N� DU CODE :		��
- ouvrant la porte 1 seule	01 � 30	+ 4
- ajoutant le code ma�tre	06	+ ����
- ouvrant la porte 2 seule	32 � 49	
- ouvrant la porte 1 et 2	50 � 53	« 2 Bips confirme l'enregistrement »
- ouvrant la porte 1 seule sur plage horloge	54 et 55	« 1 Bips long signal une erreur »
- ouvrant la porte 2 seule sur plage horloge	56 et 57	
- ouvrant la porte 1 et 2 seule sur plage horloge	58 et 59	
TAPER LE NOMBRE DE TERMES DU CODE	4 � 8 termes	
COMPOSER LE CODE A MEMORISER	0 � 9 ; A et B	

Note : Lors de la mise en service utiliser le bouton PROG   l'int rieur du clavier.

Effacer des codes d'acc s

Pour effacer des codes proc der comme suit :

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION	CODE	Exemple : Effacer le 1er code d'acc�s.
TAPER LE N� DU CODE SUIVI DE LA TOUCHE A	01 � 59	�� + A
		« 2 Bips confirme l'annulation »

Verifier les codes stockés

« Est-ce que la mémoire est vide ? » en tapant le code ⑥ ① suivant la réponse, le bip sera différent.

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION	
- réponse : 2 bips courts (OUI)	Tout est vide : aucun code n'est programmé.
- réponse : 1 bip long	Tout est plein : tous les codes sont programmés.
- réponse : 1 bip court	Il y a au moins 1 code d'enregistré.

« Est-ce qu'un code est libre ? » en tapant le N° du code suivi de ① suivant la réponse, le bip sera différent.

ENTRER EN MODE PROGRAMMATION	CODE	Exemple : Le 9 ième code est il libre ?
TAPER LE N° DU CODE et ①	01 à 59	
- Réponse : 2 bips courts (OUI)	Libre	① ⑨ + ①
- Réponse : 1 bip long (NON)	Utilisé	

Sortie de programmation

A la sortie du mode de programmation deux bips courts retentiront et en même temps la Led verte s'allumera 2 fois. La led rouge s'éteint, confirmant ainsi le retour en mode d'exploitation normale.

La sortie de programmation est automatique :

- 1) après 30 secondes d'inactivité
- 2) à l'appui de la touche ③ du clavier

Le bouton ③ et les plages horaire

Le clavier peut être utilisé avec une horloge externe qui permettra :

- soit d'utiliser le bouton ③ en « accès libre » pour ouvrir la porte 1 seulement.
- ou bien de programmer des codes soumis à plage horaire.

Raccordez l'horloge sur  et  du clavier.

Utilisation en accès libre :

Quand l'horloge sera activée, chaque appui sur le bouton ③ du clavier déclenchera l'ouverture en « accès libre ».

Quand l'horloge sera désactivée, la porte restera fermée et la led rouge du clavier s'allumera pendant 1 sec.

Utilisation des codes soumis à plage horaire :

Quand l'horloge sera activée, les codes enregistrés avec plage horaire déclencheront l'ouverture.

Quand l'horloge sera désactivée, ces mêmes codes n'ouvriront pas la porte et la led rouge du clavier s'allumera pendant 1 sec.

Note importante :

Si vous avez programmé des codes avec plage horaire alors le bouton ③ sera désactivé. Pour réutiliser la fonction accès libre, supprimez les codes 54 à 59.

Configuration en modalité avec centrale

Fonctionnement en temps réel

Le fonctionnement en « temps réel » prévaut lorsque le clavier est connecté à un bloc GPRS avec ou sans centrale. Dans ce cas les programmations du « clavier seul » ne sont plus du tout pris en compte. Le site internet de gestion permettra le paramétrage :

- Des 40 codes claviers, soumis ou pas aux plages horaires
- De la plage d'accès libre utilisée avec le bouton ③.

Les centrales « temps réel » combinent aussi les fonctionnalités classiques de contrôle d'accès et de Vigik. Le type de centrale « 1 porte Hexact Plus » ou « Hexact Com » offre des capacités différentes.


Clavier code bouchon couleur argent 2 relais - pose en encastre

348708


Schémas de branchement

Schémas de branchement en modalité avec centrale


Cablage avec une centrale 1 porte - Centrale hexact Plus Ref BT 348 042

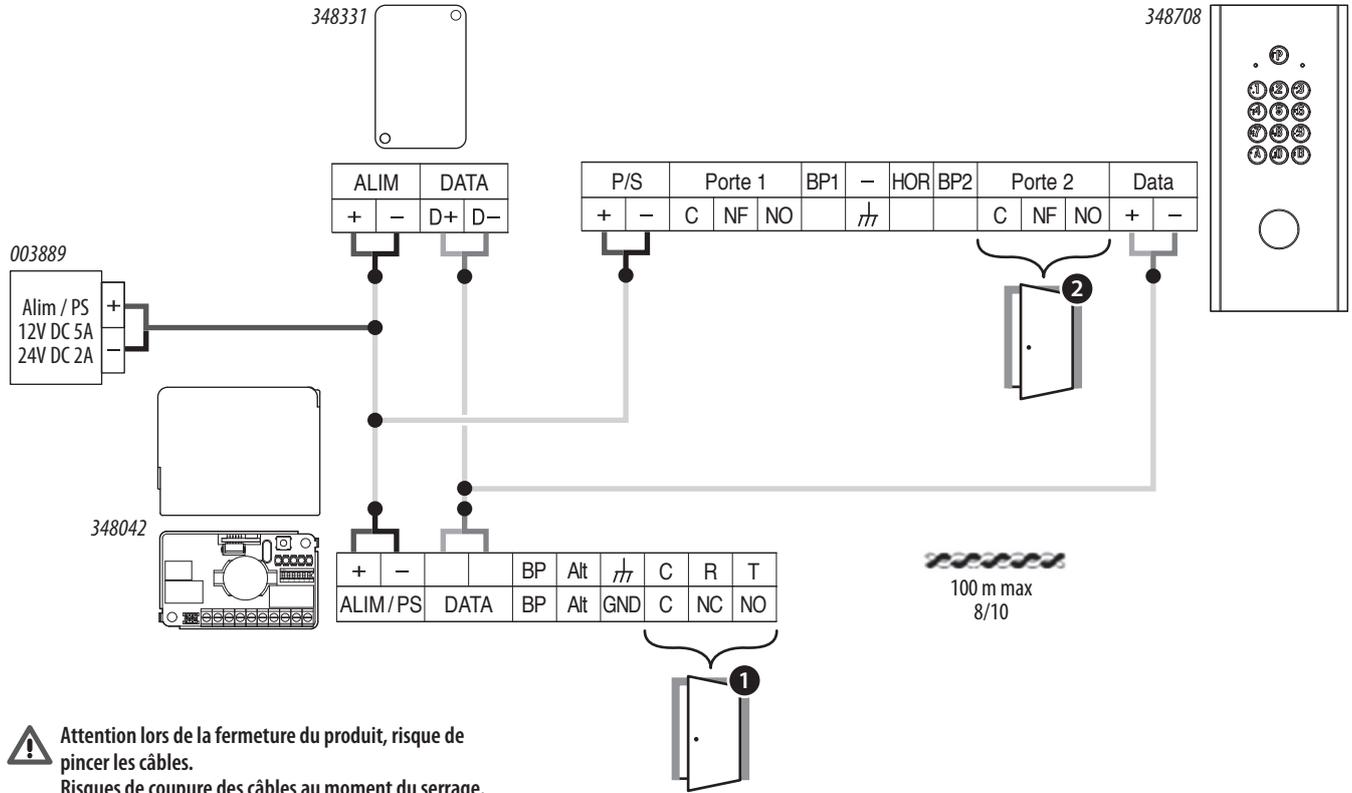

Cablage avec une centrale 2 portes - Centrale hexact COM Ref BT 348 041

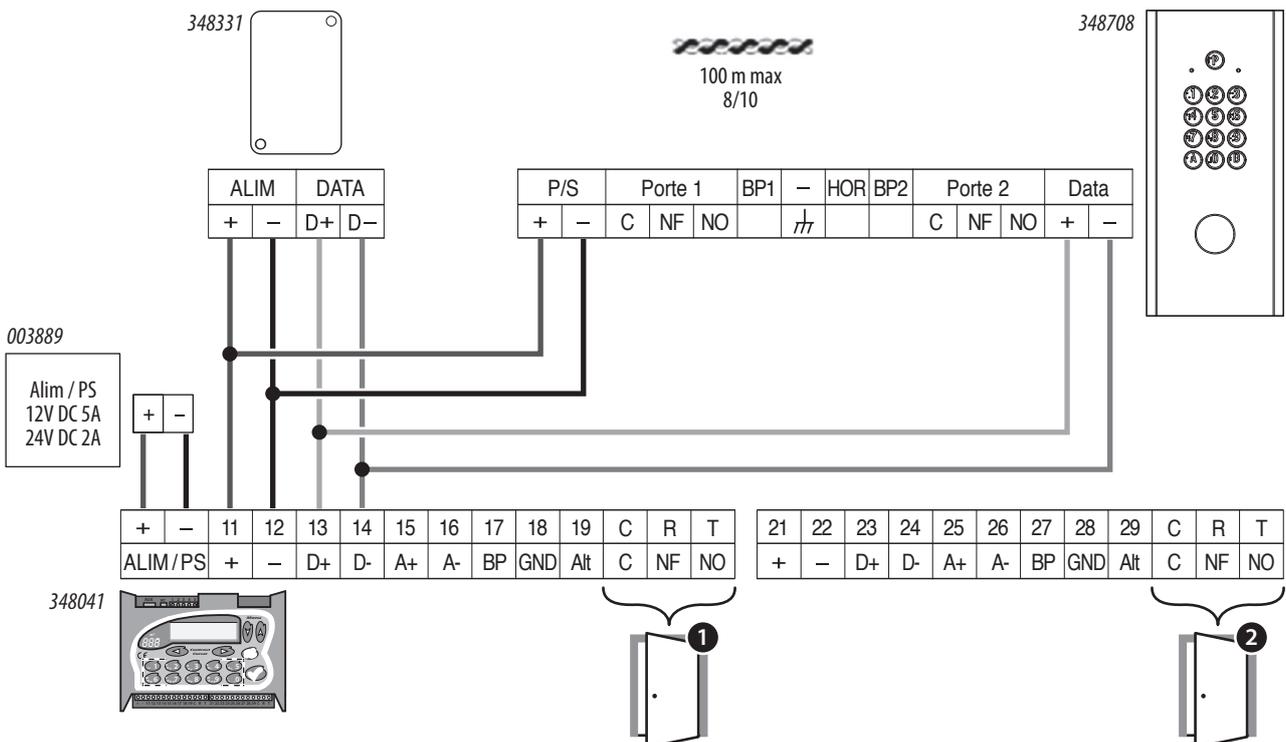


Câblage d'un portail ou d'une porte équipée d'une gâche

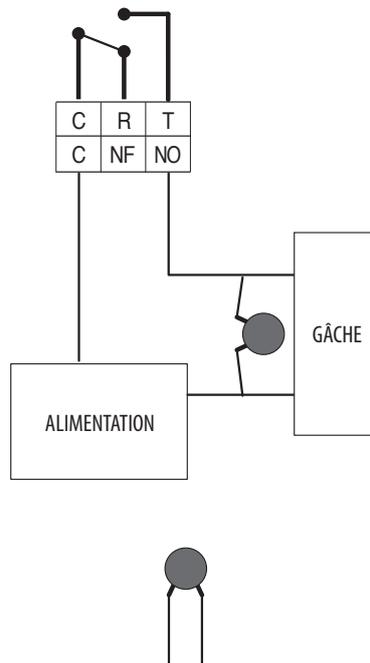

Varistance fournie calibrée pour une tension de 12/24V

A l'appui du bouton, le relai de la carte alimente la gâche pendant la durée configurée dans la centrale.
Si la carte est hors-service, le contact NOF du BP alimente également la gâche (prévoir pour cela une alimentation sécuruée).

Câblage d'un portail ou d'une porte équipée d'une ventouse

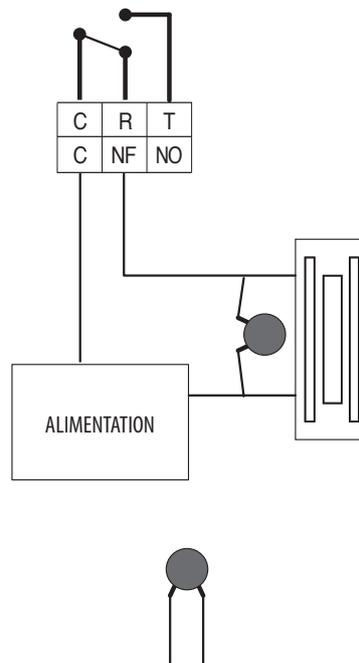

Varistance fournie calibrée pour une tension de 12/24V<

A l'appui du bouton, le relai de la carte coupe l'alimentation de la ventouse pendant la durée configurée dans la centrale.
Si la carte est hors-service, le contact NF du BP coupe également l'alimentation de la ventouse.

Fonctions

Alerte et d'accès libre en temps réel

Ces deux fonctionnalités se paramètrent sur le site internet de gestion : <https://bticino.hexact.fr/>

Alerte



Les bornes « Alertes » du bloc GPRS ne sont pas fonctionnelles si vous branchez le bloc GPRS sur une centrale.



Seules les bornes alertes des centrales sont paramétrables, dans ce cas là.

Les alertes sont gérées sur les centrales et nécessitent l'utilisation d'un bloc GPRS.

ALERTE = CLAVIER + CENTRALE + bloc GPRS

Mais il faut activer les alertes sur le site internet de gestion.

Le contact sec entre « EOP et - » se colle (Hexact plus) OU Le contact sec entre « 18 et 19 » se colle (Hexact Com)	ET	La centrale est paramétrée en « Alerte activée »
--	-----------	---

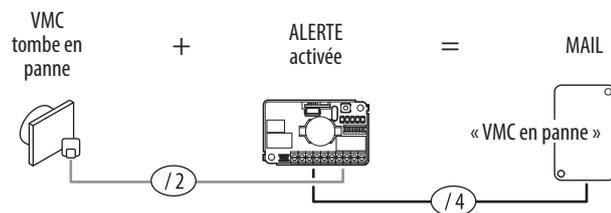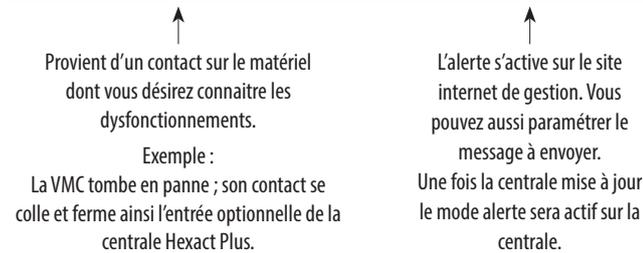

Note :

Pour la centrale hexact Com des alertes peuvent être mise en place sur les porte 2 ; 3 ou 4 : Equiper les points du contact sec 28 / 29 ; 38 / 39 ou 48 / 49 de la centrale.

Accès Libre : (uniquement pour centrale Hexact Com Ref BT 348041)

L'appui sur la touche par un visiteur déclenchera l'ouverture de la porte 1 du clavier dans la plage d'accès libre.

Cette fonction peut être utile dans le cas ou des professions libérales exercent dans le bâtiment.

Pendant les jours ouvrés il ne sera pas nécessaire de connaître un code clavier pour ouvrir la porte.

Référez-vous à la fonctionnalité « accès libre » sur site de gestion internet.

Note :

Il ne faut pas raccorder l'horloge sur  et  du clavier. Cela n'est utile qu'avec un clavier seul.