

Comando connesso 125 W LED senza neutro con opzione dimmer

K4413CM2

Descrizione

Comando senza neutro, 125 W LED, con opzione dimmer, cablato, 2 moduli. Per il comando ON/OFF o dimmer dell'illuminazione da locale o da remoto.

Può essere comandato da uno o più comandi luce wireless e/o pulsanti meccanici.

La modalità dimmer e le funzioni di indicazione e localizzazione possono essere attivate dall'app Home + Control.

Compatibile con tutti i carichi: - Lampade CFL e LED dimmerabili: 125 W LED - Lampade ad incandescenza e alogene: 125 W - Lampade CFL e ELV alogene con ballast separato: 125 VA.

Fornito con bleeder Funzione livello di memoria 2 moduli.

Articoli correlati

KW33M2 Cover illuminabile per Dimmer/Switch connesso- 2 moduli - Bianco

KG33M2 Cover illuminabile per Dimmer/Switch connesso- 2 moduli - Nero

KM33M2 Cover illuminabile per Dimmer/Switch connesso- 2 moduli - Sabbia

Dati tecnici

Tensione:	110 – 240 V~
Alimentazione:	125 W
Frequenza:	50/60 Hz
Consumo in stand-by:	0,3 W

Carichi	Lampada incandescente o lampada alogena	Lampada a LED DIMMERABILE (*), Trasformatori elettronici dimmerabili
240 VAC	5 – 125 W	5 – 125 VA
110 VAC	5 - 75 W	5 - 75 VA *

(*) Oppure 10 lampade max. Per un buon comfort luminoso, si consiglia di utilizzare delle lampadine dello stesso tipo e dello stesso produttore. Compatibilità con tutte le lampadine in modalità ON/OFF.

Tecnologia Zigbee:	da 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Livello potenza:	< 100 mW
Range:	200 m di spazio non ostruito 10 m tra prodotti interni


Tipo di morsetto:	a vite
Capacità del morsetto:	2 x 1,5 mm ² o 1 x 2,5 mm ²
Lunghezza spellatura:	8 mm
Cacciavite piatto:	3 mm
Temperatura di funzionamento:	5 – 35 °C
Temperatura stoccaggio:	0 – 45 °C
Grado di robustezza:	IK 04
Protezione da corpi solidi/liquidi:	IP20
Custodia del meccanismo:	PC
Griglia:	6.6 PA + acciaio Galfan
Senza alogeni	
Resistente UV	
Autoestinguente:	850°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione 650°C/30 s per gli altri componenti isolanti

Norme, certificazioni, marchi


Conforme con gli standard di installazione e produzione.

Conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Vista frontale

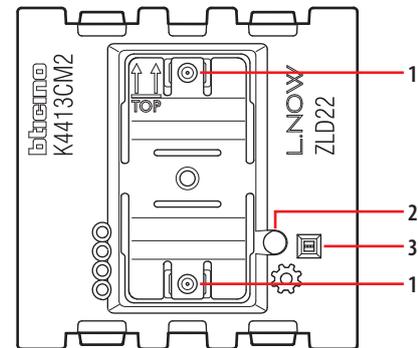


Vista posteriore

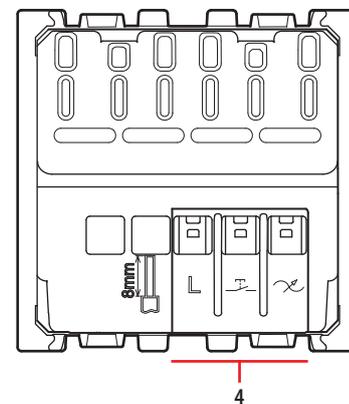

Legenda

1. Pulsante di comando
2. Reset push button
3. Notification LED
4. Connection clamps

Dati dimensionali

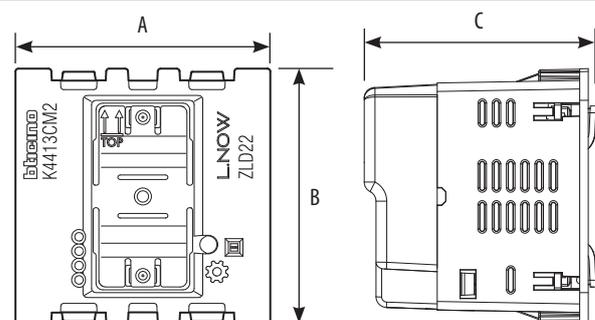

A	B	C
44,7 mm	45 mm	40 mm