



1500 et 2000 Watts, boîtier en acier haute résistance.
Montage mural : à encastrer ou en saillie.

Les chauffages encastrables de la gamme WHE sont particulièrement recommandés lorsque l'installation d'un chauffage nécessite une résistance mécanique importante et compacte (206 x 406 mm). Grâce à un encombrement réduit et aux nombreuses possibilités de montage, ils peuvent être installés dans des espaces restreints telles que cabines de péage, cabines de grue, véhicules de chantier, cabanes de chantier ou constructions modulaires, hors gel/maintien température des petits stocks et annexes ainsi que les vestiaires d'usines, vestiaires de salles de sport, des écoles ou encore des cafés, brasseries et d'autres lieux.

Caractéristique

- Construction en acier électrozingué d'une épaisseur de 1 millimètre.
- Élément tubulaire à ailettes pour une sécurité et une longévité accrues.
- Coupe-circuit anti-surchauffe PTH (limiteur thermique) à réarmement automatique.
- Moteur lubrifié en usine.
- Montage à encastrer standard ou montage en saillie avec réf. WHE-SB, en option .
- Quatre positions de montage permettant une utilisation rationnelle de l'espace.
- Revêtu d'époxy polyester (RAL 9001), autres couleurs possibles en option.
- L'alimentation des WHE peut être coupée.

Régulation


Nous proposons plusieurs solutions de régulation en option. Thermostats électroniques avec capteur (sonde) éloigné, thermostats mécaniques.
Merci de visiter notre site, bhnthermique.com

Option


- Boîtier de montage en saillie, réf. WHE-SB.
- Autre couleur RAL.



WHE
montage à encastrer

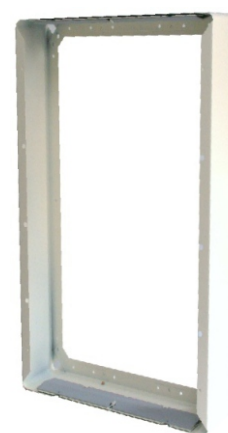

Boîtier de montage en saillie
réf. WHE-SB (Option).

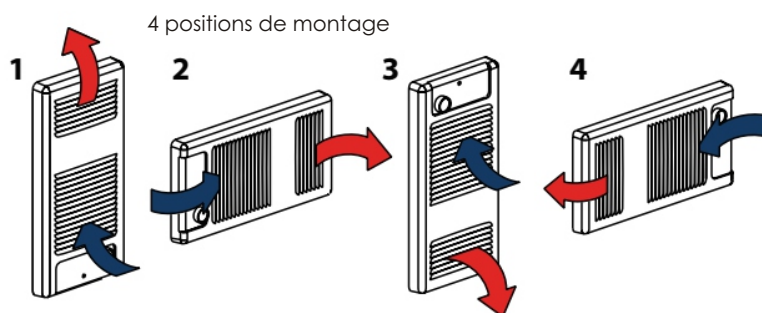



Installation


Les chauffages WHE peuvent être montés horizontalement ou verticalement pour s'adapter à l'emplacement et aux exigences requises par les flux d'air.

Le chauffage est livré en standard pour un montage encastré. Pour un montage en saillie, il convient d'utiliser le boîtier de montage réf. WHE-SB.



L'appareil n'est pas pourvu d'une régulation ou d'un interrupteur intégré. La mise en fonctionnement et l'arrêt peuvent s'effectuer soit par un thermostat d'ambiance (voir schémas) ou un interrupteur externe.

Positionner et fixer le chauffage selon les conditions requises et réaliser les branchements électriques conformes à la réglementation en vigueur par un électricien qualifié.

Montage mural encastré

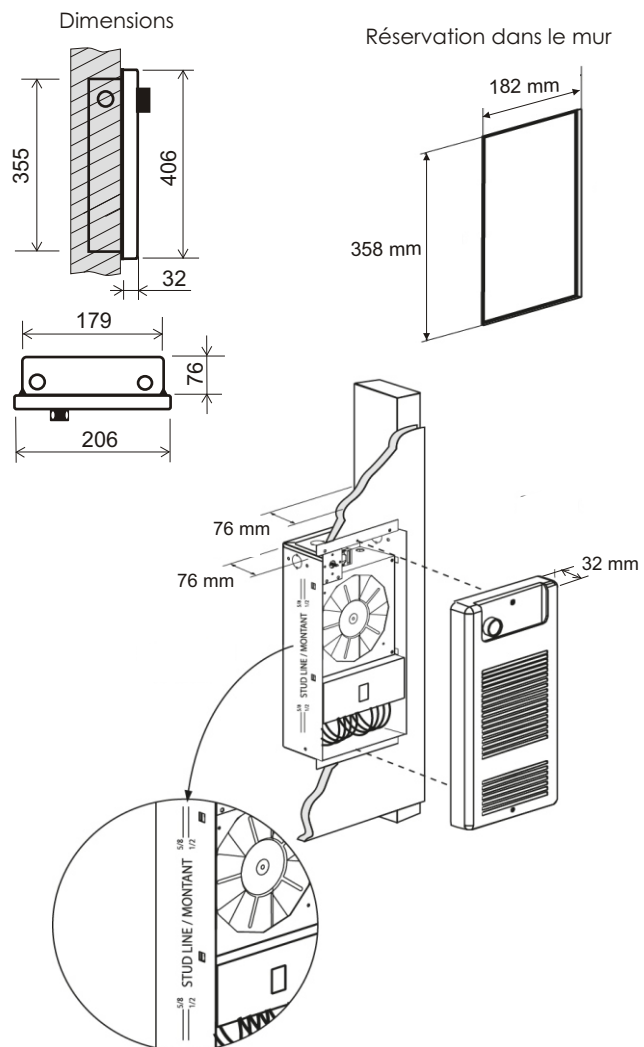


Montage mural en saillie avec boîtier WHE-SB

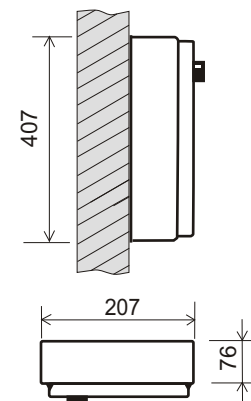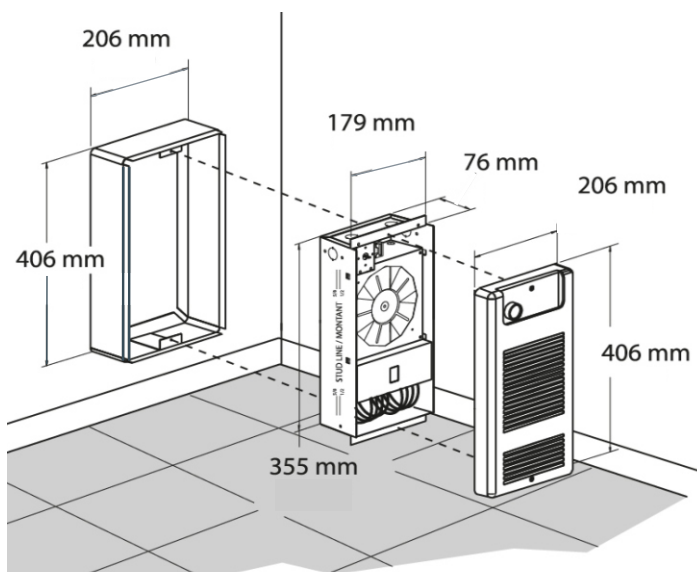




Installation

Raccordement

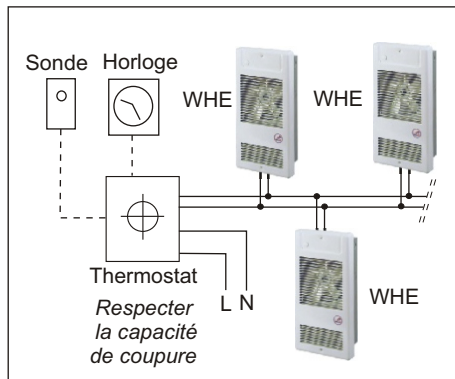

Raccordement 230 V sur thermostat
Respecter la capacité de coupure du thermostat

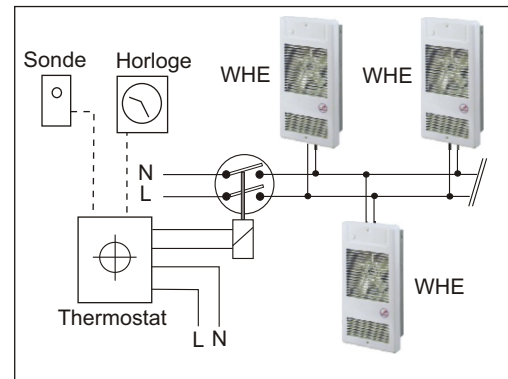

Raccordement 230 V avec contacteur
de puissance et thermostat

Schéma de câblage




Schéma électrique WHE




Schéma électrique si un thermostat
est monté sur le WHE




Schéma de câblage
réf. FST-IN et FST-EX

Données techniques

Référence	Code	Thermostat	Puiss. Watts	Tension Volts	Intensité Amp.	Débit d'air m ³ /h	Niv. son. dB(à 1m)	Dimensions haut. larg. prof.	Poids kg
WHE 1524	021015	non	1500	240	6,5	135	38	406 206 105	4
WHE 2024	021020	non	2000	240	8,7	135	38	406 206 105	4
WHE - SB	021050	Boîtier montage mural en saillie-RAL9001 (option)						407 207 73	1



Spécifications

Référence	Code	Désignation
WHE 1524	021015	Ventilo convecteur 1500W 230V/1 135m³/h acier Ik10 prévoir régulation
WHE 2024	021020	Ventilo convecteur 2000W 230V/1 135m³/h acier Ik10 prévoir régulation
WHE-SB	021050	Boîtier de montage mural en saillie pour WHE, RAL9001

Couleur : Ivoire RAL 9001



IP 23

IK 10

Classe I

Z.I. Les Paluds
 276 Avenue du Douard
 B.P. 91131
 13 782 Aubagne cedex
 France
 T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
 Bat. P12
 8906 Elverdinge
 Belgique - Belgie
 T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com