BEGA 10 520

Boîtier d’alimentation

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Boîtier d’alimentation avec interface DALI pour les spots compacts à LED 3,2-16,8 W à encastrer dans les faux-plafonds.
Le boîtier d’alimentation peut également être utilisé conjointement avec un luminaire dans le boîtier d’encastrement.
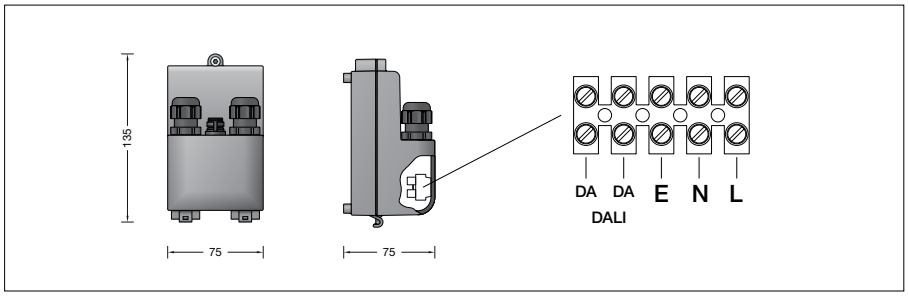
Description du produit
Boîtier en matière synthétique renforcée á la fibre de verre
2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d’un câble de raccordement de ø 4-10 mm, max. 5 × 1,5□
Primaire: 220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
Gradable DALI
Secondaire: 350 mA · 3,2-16,8 W
Classe de protection II ⧈
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,35 kg