BEGA 13 098

Suspension encastrée pour utilisation à l’intérieur

Projet · Numéro de référence	Date

Descriptif technique

Utilisation
Suspension encastrée pour l’installation des suspensions dans des faux plafonds.
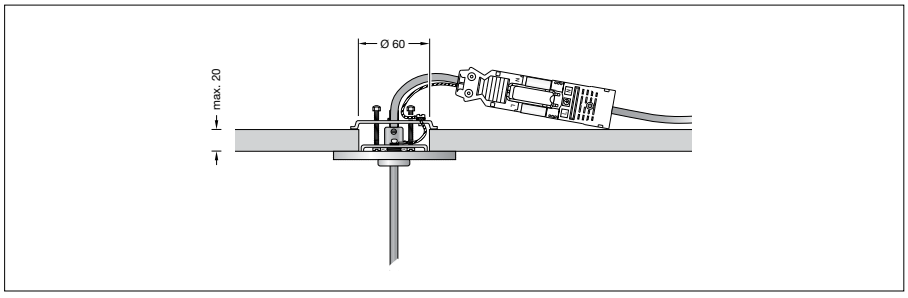
Description du produit
Pour l’installation dans des faux plafonds avec une épaisseur de maximum 20 mm
Couvercle en acier inoxydable
Appropriés pour suspensions de jusqu’à 10 kg maximum (soumis une capacité suffisante de la faux plafond)
Ouverture d’encastrement ø 60 mm
Profondeur d’encastrement 60 mm
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,2 kg