BEGA 13 174

Bloc d’alimentation pour utilisation à l’intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Bloc d'alimentation avec interface DALI pour le branchement de luminaires LED à encastrer dans les faux-plafonds.
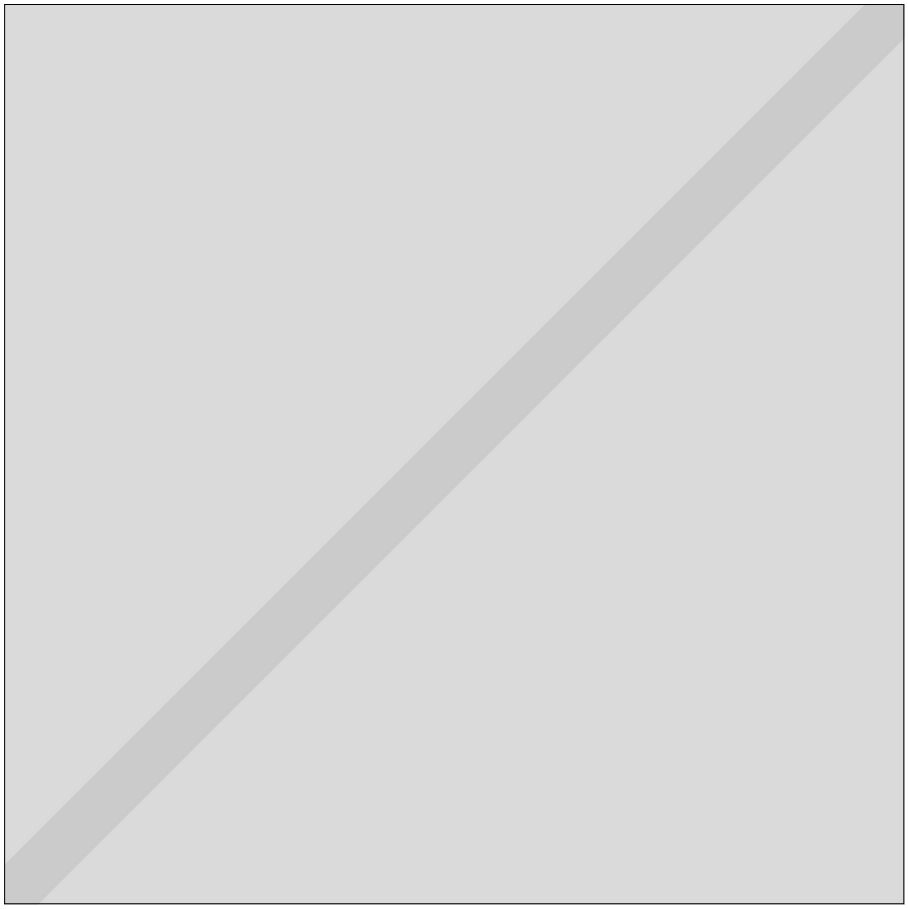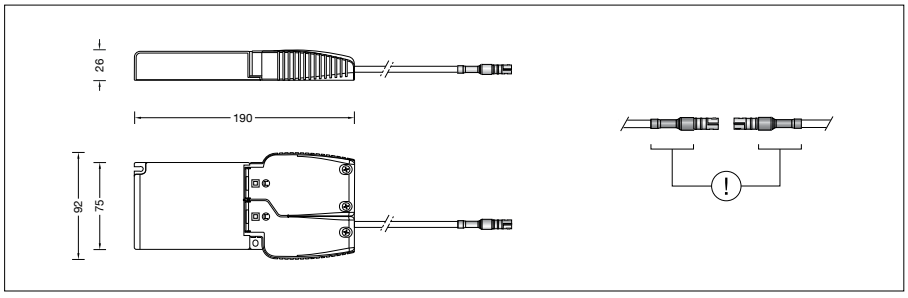
Description du produit
Boîtier du bloc d'alimentation en matière plastique
Boitier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire
Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 8 mm
Primaire: 220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Pilotage DALI
Secondaire: 700 mA DC · 15,4 - 37,8 W
Classe de protection II ⧈
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,2 kg