BEGA 13 331

Cache-piton en saillie 0-40° pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Composant d'installation – Cache-piton en saillie (type B) – pour utilisation à l'interior.
Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés aux plafonds inclinés de 0-40°.

Description du produit
Attache et platine de montage en métal
2 trous de fixation ø 4,3 mm
Entraxe 18 x 45 mm
Cache-piton en matière synthétique, finition
Couleur blanc satiné
Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0,5□ ou 2 x 0,75□ avec un filin d'acier, couleur blanche
Indice de protection IP 20
Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton
Primaire: 220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
Pilotage DALI
Secondaire: 700 mA DC · 12,6 - 38 W
Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,3 kg
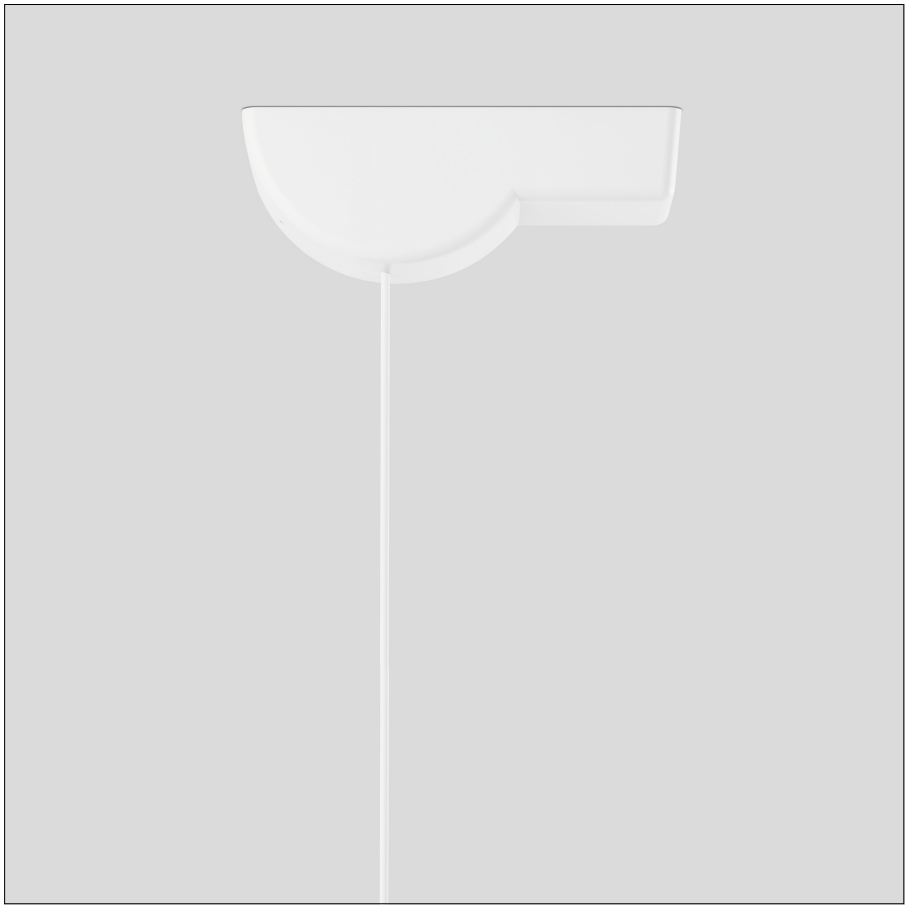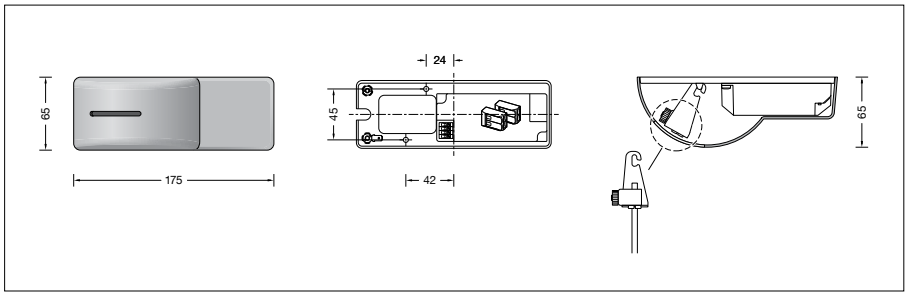
Courant d'appel
Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires