BEGA

22 399

Applique

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Applique avec source lumineuse défilée.
Une luminaire avec un degré de protection élevé et une diffusion lumineuse bilatérale.
Pour de nombreuses applications d'éclairage à l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre de sécurité mat
Joint silicone
2 trous de fixation ø 5 mm
Entraxe 274 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
Bornier 2,5□
Raccordement à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,9 kg

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 2 × 40 W
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
2 × Lampe LED BEGA **13 584**
LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 20 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

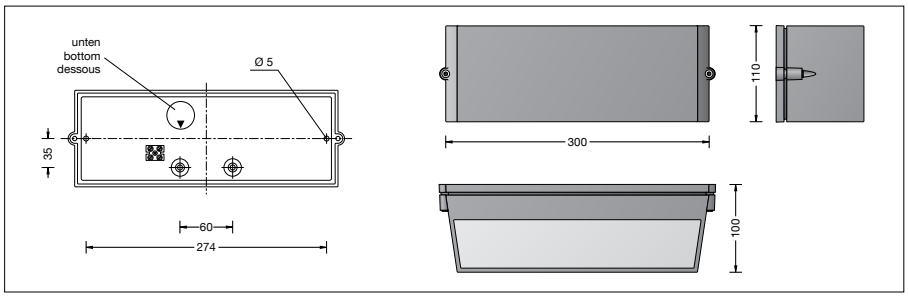

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié superieure	50,2 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	49,8 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 : 0–2–0
Code de flux CEN selon EN 13032-2 : 66–90–99–50–20–61–87–98–50

No de commande 22 399
Couleur au choix
graphite – n° article
blanc – n° article + **W**
argent – n° article + **A**

Diffusion lumineuse