BEGA

22 601

Plafonnier et applique

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Luminaire à diffusion libre avec un degré de protection élevé pour montage au plafond et sur des murs.
Un luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et verre clair antichocs structuré diffusant la lumière.

Description du produit
Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre clair à structure optique
1 trou de fixation ø 6 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
Bornier 2,5□
Raccordement à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
– Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg

Source lumineuse
Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 60 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13 584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 53 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13 586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K pour variation
13 588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Version radiocommandée (Zigbee 3.0) :

13 555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K pour variation
13 556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K pour variation · Tunable White
13 557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K pour variation · Tunable White · RGBW

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Diffusion lumineuse



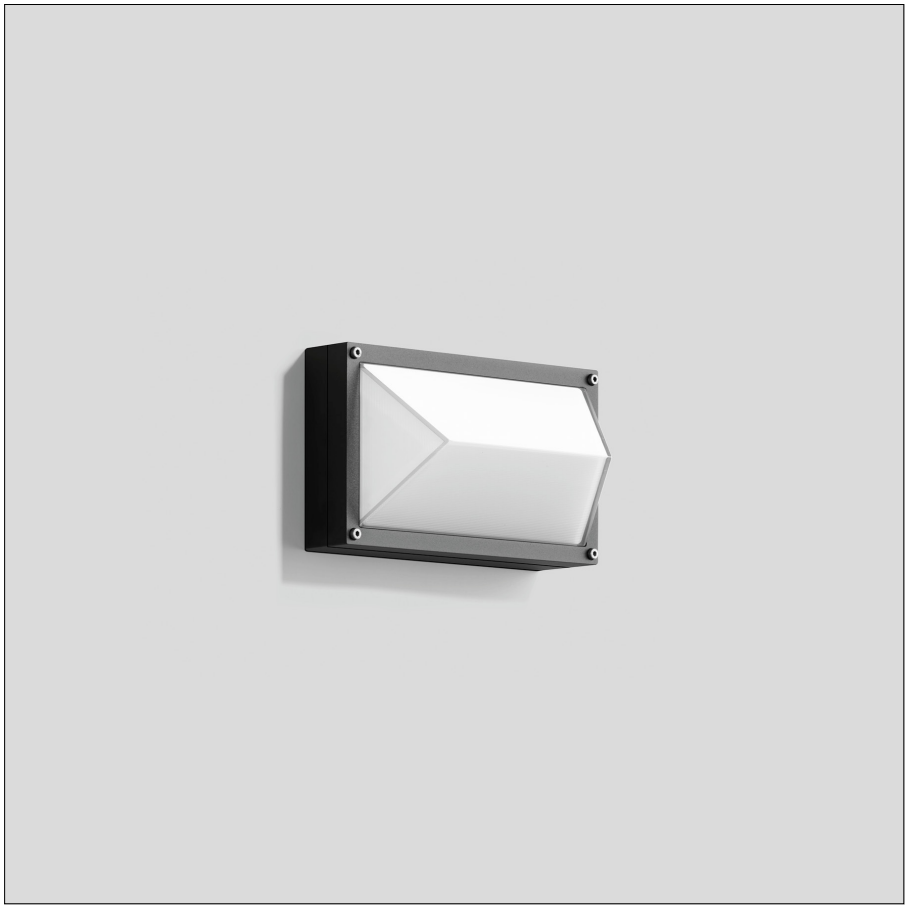

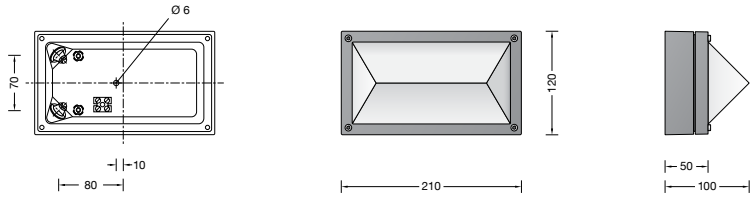

Technique d'éclairage
Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié superieure	11,9 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	88,1 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 :
0–2–1
Code de flux CEN selon EN 13032-2 :
36–63–84–88–53–1–4–31–12

N° de commande 22 601
Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**