

BEGA**22 603**

Plafonnier et applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire à diffusion libre avec un degré de protection élevé pour montage au plafond et sur des murs.

Un luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et verre clair antichocs structuré diffusant la lumière.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Couleur graphite ou argent

Verre clair à structure optique

2 trous de fixation \varnothing 5,3 mm

Entraxe 90 mm

2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement

\varnothing 7-10,5 mm

Bornier 2,5[□]

Raccordement à la terre

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs

mécaniques < 2 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 2,3 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 2 x 60 W

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Lampe fournie

2 x Lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 4,8 W · 1610 lm · 3000 K



Rendement du luminaire en service : 55 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Diffusion lumineuse

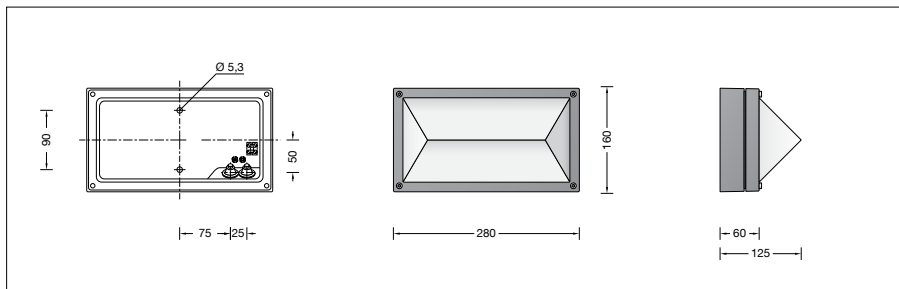

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure 11,5 %
Flux lum. dans la moitié inférieure 88,5 %

Classement BUG selon IES TM-15-07: 0-2-1

Code de flux CEN selon EN 13032-2: 35-63-85-89-55-1-4-31-11

N° de commande 22 603

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**