

BEGA**23 015.1**

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique · luminaire d'intérieur avec bloc d'alimentation incorporé à multiple utilisation dans le domaine de l'éclairage architecturale. La répartition de la lumière vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Armature en fonte de zinc injectée, finition couleur blanc
 Verre clair, intérieur blanc
 2 trous de fixation oblongs
 largeur 4,5 mm · entraxe 150 mm
 2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 10,5$ mm max. $3 \times 1,5$ □
 Bornier 2,5 □
 Raccordement à la terre
 BEGA Ultimate Driver®
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
 Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 1,3 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C, D

Courant d'appel

Courant d'appel : 11,3 A / 112 μs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B 10 A : 34 luminaires
 B 16 A : 55 luminaires
 C 10 A : 57 luminaires
 C 16 A : 92 luminaires

Lampe



Puissance raccordée du module 7,6 W
 Puissance raccordée du luminaire 8,8 W
 Température de référence $t_a = 25$ °C
 Température d'ambiance $t_{a \max} = 40$ °C

23 015.1 K3

Désignation du module 2x LED-0947/930
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 1260 lm
 Flux lumineux du luminaire 512 lm
 Rendement lum. du luminaire 58,2 lm/W

23 015.1 K4

Désignation du module 2x LED-0947/940
 Température de couleur 4000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 1330 lm
 Flux lumineux du luminaire 527 lm
 Rendement lum. du luminaire 59,9 lm/W

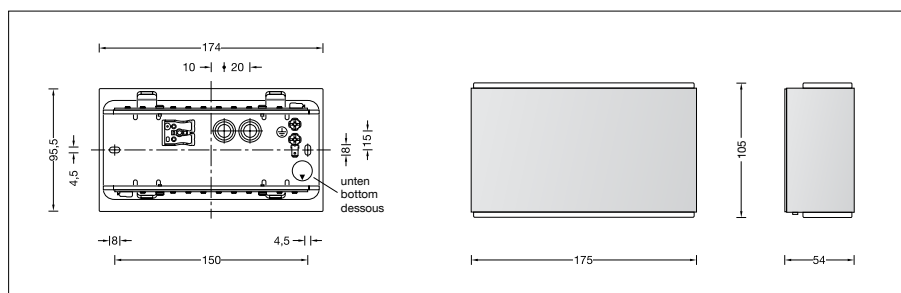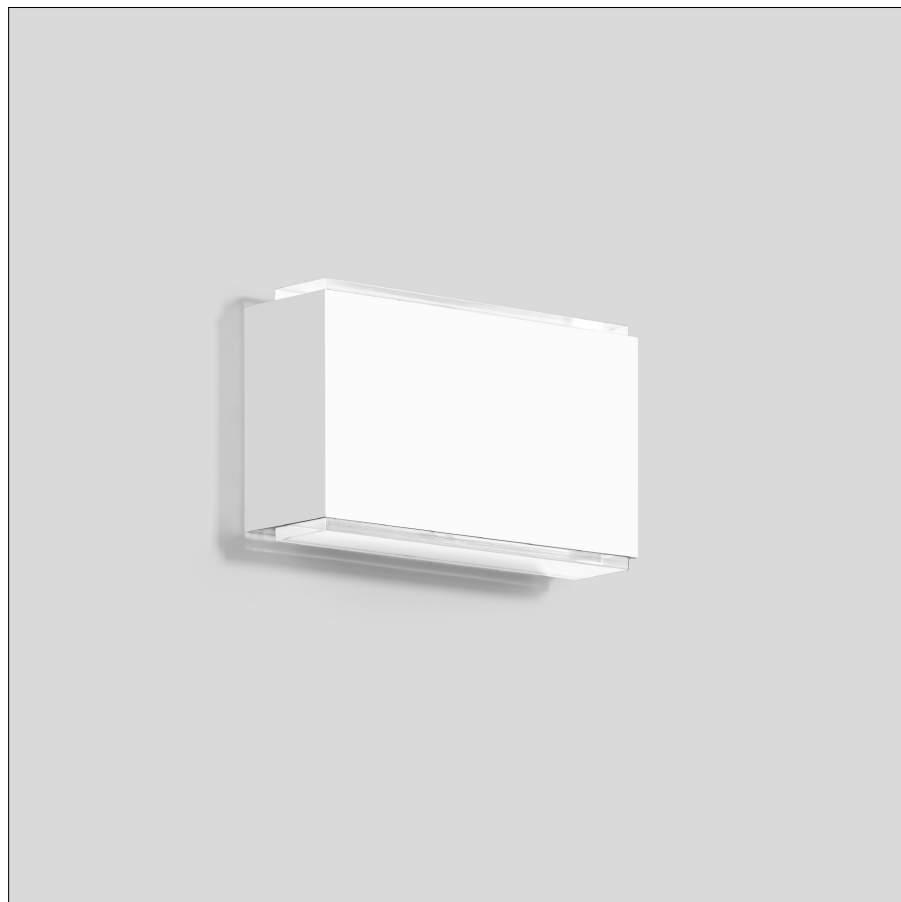

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25$ °C
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 40$ °C (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 23 015.1

Température de couleur 3000 K.
 Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
 3000 K – n° article + **K3**
 4000 K – n° article + **K4**

Finition au choix

- Blanc
- Acier inoxydable

Référence .1

Référence .2