

BEGA**24 056**

Spot compact



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Spot compact à LED, à répartition lumineuse asymétrique et extensive.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
 Verre de sécurité à structure optique
 Joint silicone
 Finition du réflecteur aluminium extra-pur
 2 trous de fixation $\varnothing$ 4,8 mm
 Entraxe 70 mm
 1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$
 Bornier 2,5 $^{\square}$
 Raccordement à la terre
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 65
 Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
 Résistance aux chocs mécaniques IK06
 Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 0,9 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 7 A / 112 μ s
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B 10 A : 38 luminaires
 B 16 A : 61 luminaires
 C 10 A : 64 luminaires
 C 16 A : 102 luminaires

Lampe



Puissance raccordée du module 3 W
 Puissance raccordée du luminaire 4,1 W
 Température de référence $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 50^{\circ}\text{C}$

24 056 K3

Marquage des modules LED-0591/830
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 80
 Flux lumineux du module 560 lm
 Flux lumineux du luminaire 338 lm
 Rendement lum. d'un luminaire 82,4 lm/W

24 056 K4

Marquage des modules LED-0591/840
 Température de couleur 4000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 80
 Flux lumineux du module 580 lm
 Flux lumineux du luminaire 350 lm
 Rendement lum. d'un luminaire 85,4 lm/W

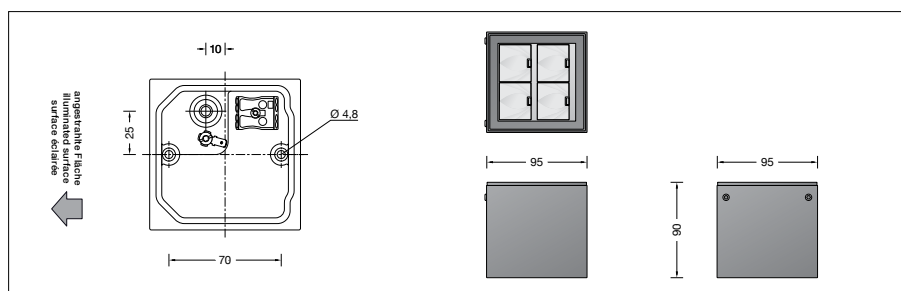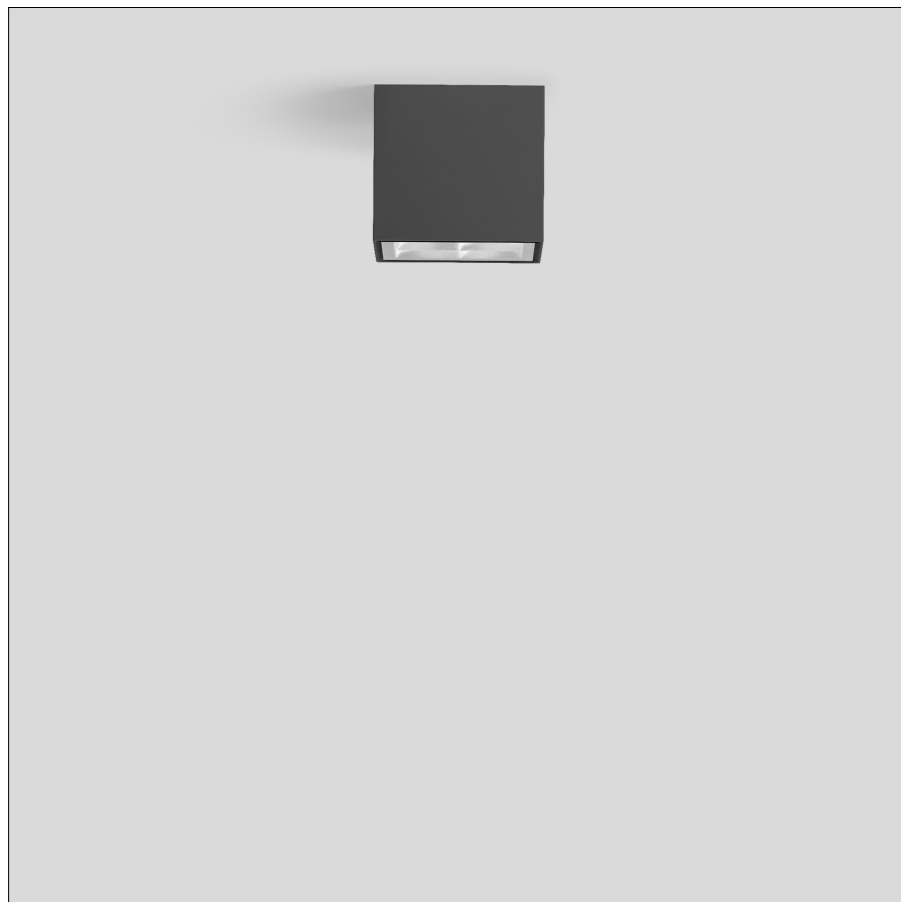

Durée de vie · Température ambiante

Température ambiante $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
 100.000 h (L90 B50)

Température ambiante $t_a = 50^{\circ}\text{C}$
 Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
 Module LED: 167.000 h (L80 B50)
 100.000 h (L90 B50)

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 42/48°
 Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site web www.bega.com.

No de commande 24 056

Température de couleur 3000 K.
 Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article + **K3**

4000 K – n° article + **K4**

Couleur au choix
 graphite – n° article
 blanc – n° article + **W**

Diffusion lumineuse

