



BEGA**24 102**

Applique à encastrer



Projet · Numéro de référence

Date

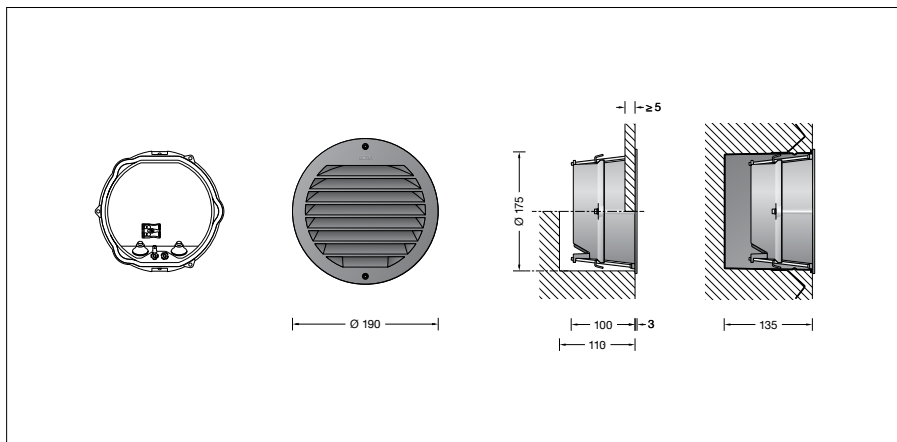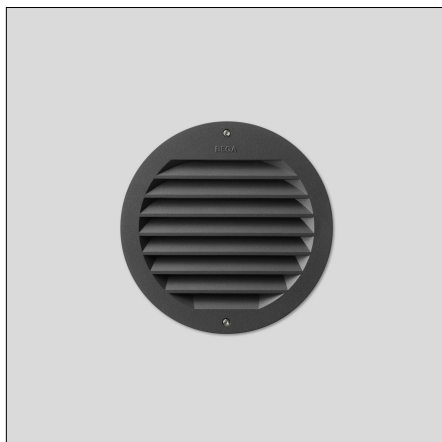

Descriptif technique

Utilisation

Applique encastrée pour un éclairage défilé, à installer à fleur ou en appui des murs.
Pour l'identification de points dangereux et aires de circulation.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Tricoat®
Verre de sécurité blanc
Joint silicone
Réservation ø 175 mm
Profondeur d'encastrement requise 110 mm
Fixation via deux griffes réglables en forme de clavette
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
BEGA Ultimate Driver®
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
BEGA Thermal Switch®
Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK08
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules
⚡ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,5 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique B, C

Lampe

Puissance raccordée du module 3,7 W
Puissance raccordée du luminaire 4,8 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$
Installation dans un matériau d'isolation $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

24 102 K3

Désignation du module LED-0634/830
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 780 lm
Flux lumineux du luminaire 41 lm
Rendement lum. d'un luminaire 8,5 lm/W

24 102 K4

Désignation du module LED-0634/840
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 80
Flux lumineux du module 810 lm
Flux lumineux du luminaire 42 lm
Rendement lum. d'un luminaire 8,8 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80B50)
100.000 h (L90B50)

Température ambiante max. $t_a = 50\text{ °C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: > 200.000 h (L80B50)
100.000 h (L90B50)

Courant d'appel

Courant d'appel : 7,8 A / 112 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 38 luminaires
B16A : 61 luminaires
C10A : 64 luminaires
C16A : 102 luminaires

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure 1,4 %
Flux lum. dans la moitié inférieure 98,6 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 :
0-1-0
Code de flux CEN selon EN 13032-2 :
17-57-87-99-100

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

10 486 Boîtier d'encastrement
13 545 Boîtier d'encastrement pour l'installation dans les façades avec matériau isolant (ITE)
10 086 Cadre d'encastrement
13 527 Cadre d'encastrement affleurant
Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.

No de commande 24 102

Température de couleur 3000 K.
Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**
Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

Diffusion lumineuse

