

BEGA**24 199**

Plafonnier, applique, luminaire de pilastre



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier, applique et pilastre défilé avec un degré de protection élevé.
Un luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et verre clair antichocs à structures diffusant la lumière.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre clair avec revêtement intérieur
2 trous de fixation ø 5,5 mm
Entraxe 144 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
Bornier 2,5²
Raccordement à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK08
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules
☞ 10 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,7 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 60 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 47 %



Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

- 13586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K pour variation
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K
- 13592** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K pour variation

Version radiocommandée (Zigbee 3.0) :

- 13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K pour variation
- 13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K pour variation · Tunable White
- 13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K pour variation · Tunable White · RGBW

Les données photométriques détaillées des luminaires figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

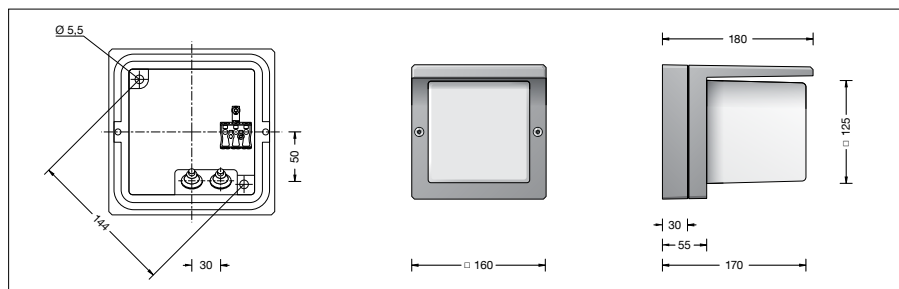

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Composantes du flux lumineux

Flux lum. dans la moitié supérieure	35,6 %
Flux lum. dans la moitié inférieure	64,4 %

Classement BUG selon IES TM-15-07 : 0-2-1

Code de flux CEN selon EN 13032-2 : 27-55-79-64-47-10-34-65-36

N° de commande 24 199

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**