

BEGA**24 348**

Projecteur BEGA Plug & Play

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

BEGA Plug & Play
Projecteur avec piquet et câble de raccordement avec connecteur 48 V pour installation mobile.

Description du produit

Projecteur fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Verre de sécurité clair

Finition du réflecteur aluminium extra-pur

Inclinaison -45°/+70°

Réglage ne nécessitant pas d'outil

5 m de câble avec connecteur 48 V

Classe de protection III ⚡

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK06

Protection contre les chocs

mécaniques < 1 joule

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,0 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Lampe

Puissance raccordée du module 6,1 W

Puissance raccordée d'un luminaire 6,6 W

Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$

Température d'ambiance $t_{a,max} = 55 \text{ °C}$

Tension 48 V = DC

24 348 K3

Désignation du module LED-1285/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 890 lm

Flux lumineux du luminaire 631 lm

Rendement lum. d'un luminaire 95,6 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 83.000 h (L80B50)

100.000 h (L70B50)

Température ambiante max. $t_a = 55 \text{ °C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 80.000 h (L80B50)

100.000 h (L70B50)

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 50°

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com.

Accessoires

13 566 Smart Tower avec câble de raccordement et fiche

13 567 Smart Tower avec câble de raccordement et extrémité libre



13 568 Smart Extender
Répartiteur avec 5 m câble et connecteur 48 V, débrochable et gradable par module de contrôle Zigbee

10 526 Commande à distance ONE

13 569 Commande à distance PRO

10 596 5 m rallonge d'alimentation

10 597 10 m rallonge d'alimentation

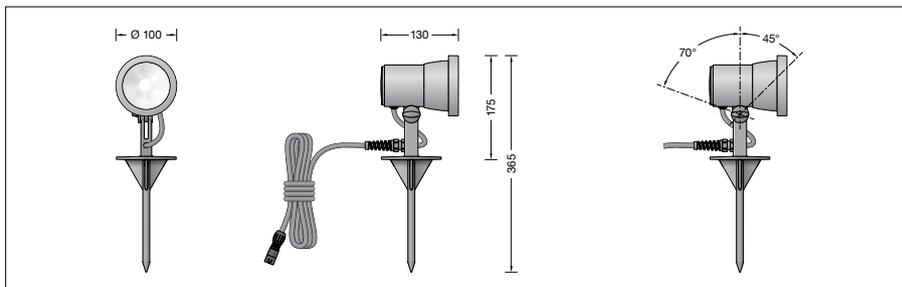

70 588 Gateway
pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.